

**Layher Uni Breit Gerüst**  
**Aufbau und Verwendungsanleitung**

**Fahrbare Arbeitsbühnen**  
nach DIN EN 1004:2005-03

Arbeitsbühne 1,5 x 2,85 m

max. Arbeitshöhe:  
in geschlossenen Räumen 13,6 m  
im Freien 9,6 m

zul. Belastung 2,0 kN/m<sup>2</sup>  
auf max. einer Arbeitsebene  
(Gerüstgruppe 3 nach DIN EN 1004:2005-03)



**Layher®** 


Mehr möglich. Das Gerüst System.

# Gerüsttypen ohne Leiternaufstieg

Layher Uni Breit Gerüst

Beim **Aufbau im Freien** ist die Höhenbeschränkung zu beachten!

## Gerüsttypen 2101–2106

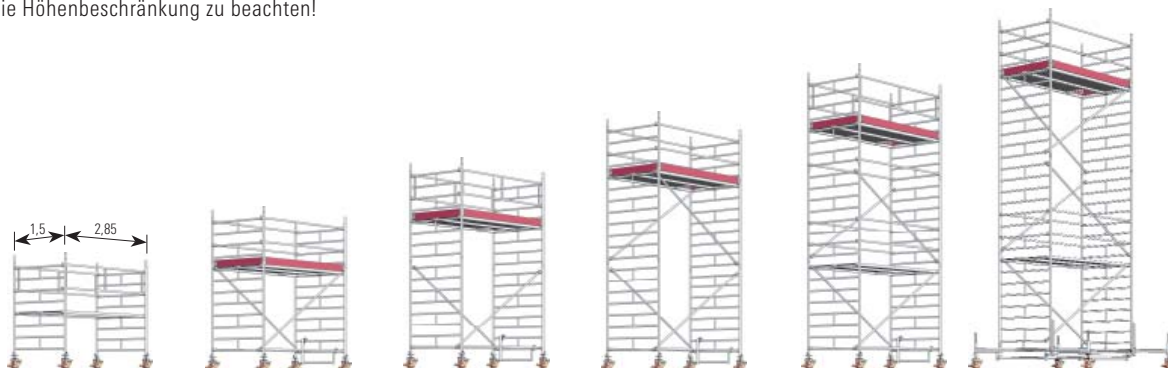

| Gerüsttyp                                                                                           | 2101       | 2102       | 2103       | 2104       | 2105       | 2106        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Arbeitshöhe (m) →  | 3,5        | 4,5        | 5,5        | 6,5        | 7,5        | 8,5         |
| Gerüsthöhe <sup>1)</sup> (m) →                                                                      | 2,6 (2,45) | 3,6 (3,45) | 4,6 (4,45) | 5,6 (5,45) | 6,6 (6,45) | 7,79 (7,64) |
| Standhöhe (m) →                                                                                     | 1,5        | 2,5        | 3,5        | 4,5        | 5,5        | 6,6         |
| Gewicht (kg) [ohne Ballast]                                                                         | 114,2      | 164,3      | 178,9      | 199,9      | 277,7      | 379,3       |

<sup>1)</sup> Werte in Klammern: Mindest-Gerüsthöhe inkl. Rohrverbinder.

## Gerüsttypen 2107–2111



| Gerüsttyp                                                                                             | 2107        | 2108        | 2109          | 2110          | 2111          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Arbeitshöhe (m) →  | 9,6         | 10,6        | 11,6          | 12,6          | 13,6          |
| Gerüsthöhe <sup>1)</sup> (m) →                                                                        | 8,79 (8,64) | 9,79 (9,64) | 10,79 (10,64) | 11,79 (11,64) | 12,79 (12,64) |
| Standhöhe (m) →                                                                                       | 7,6         | 8,6         | 9,6           | 10,6          | 11,6          |
| Gewicht (kg) [ohne Ballast]                                                                           | 408,3       | 422,1       | 499,9         | 513,7         | 542,7         |


<sup>1)</sup> Werte in Klammern: Mindest-Gerüsthöhe inkl. Rohrverbinder.

# Gerüsttypen mit Gerüststützen, ausziehbar

Layher Uni Breit Gerüst

Beim **Aufbau im Freien** ist die Höhenbeschränkung zu beachten!


## Gerüsttypen 2126 – 2128

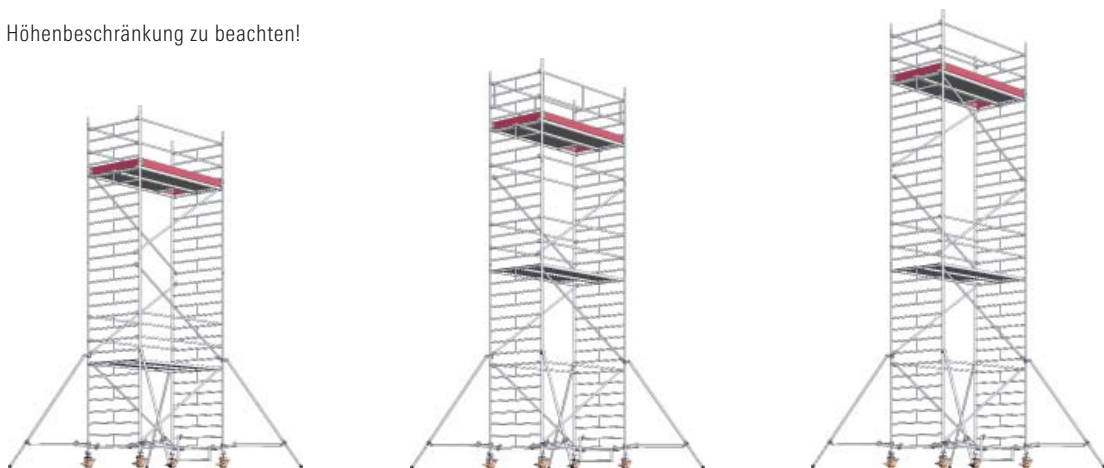

| Gerüsttyp                                                                                           | 2126       | 2127       | 2128       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Arbeitshöhe (m) →  | 8,5        | 9,5        | 10,5       |
| Gerüsthöhe <sup>1)</sup> (m) →                                                                      | 7,7 (7,45) | 8,7 (8,45) | 9,7 (9,45) |
| Standhöhe (m) →                                                                                     | 6,5        | 7,5        | 8,5        |
| Gewicht (kg) [ohne Ballast]                                                                         | 336,7      | 365,7      | 379,5      |

<sup>1)</sup> Werte in Klammern: Mindest-Gerüsthöhe inkl. Rohrverbinder.

## Gerüsttypen 2129 – 2131

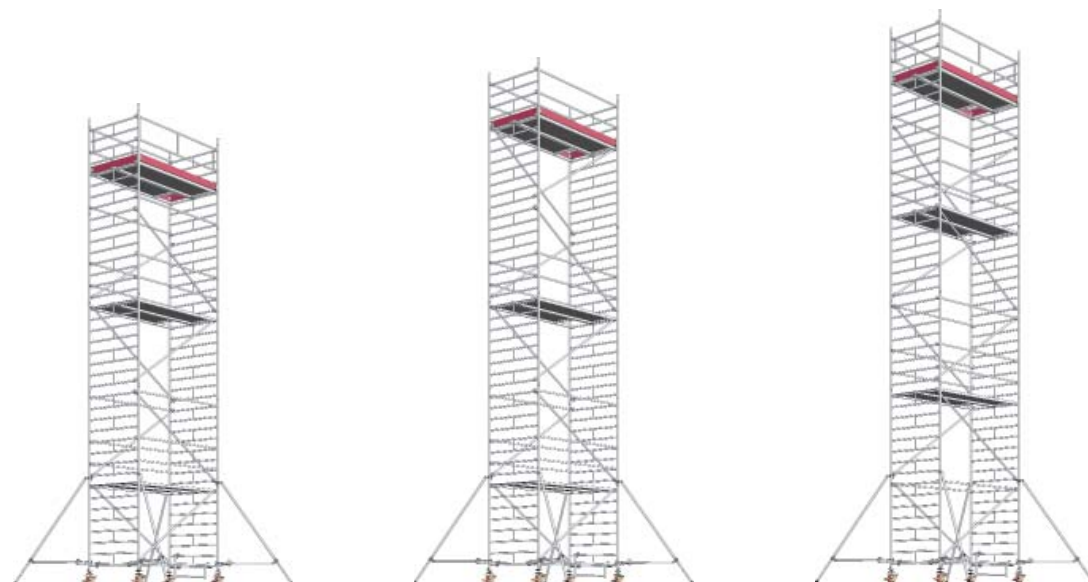

| Gerüsttyp                                                                                             | 2129         | 2130         | 2131         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Arbeitshöhe (m) →  | 11,5         | 12,5         | 13,5         |
| Gerüsthöhe <sup>1)</sup> (m) →                                                                        | 10,7 (10,45) | 11,7 (11,45) | 12,7 (12,45) |
| Standhöhe (m) →                                                                                       | 9,5          | 10,5         | 11,5         |
| Gewicht (kg) [ohne Ballast]                                                                           | 457,3        | 471,1        | 500,1        |


<sup>1)</sup> Werte in Klammern: Mindest-Gerüsthöhe inkl. Rohrverbinder.

# Gerüsttypen mit Gerüststützen, 5 m

Layher Uni Breit Gerüst

Beim **Aufbau im Freien** ist die Höhenbeschränkung zu beachten!


## Gerüsttypen 2146 – 2148

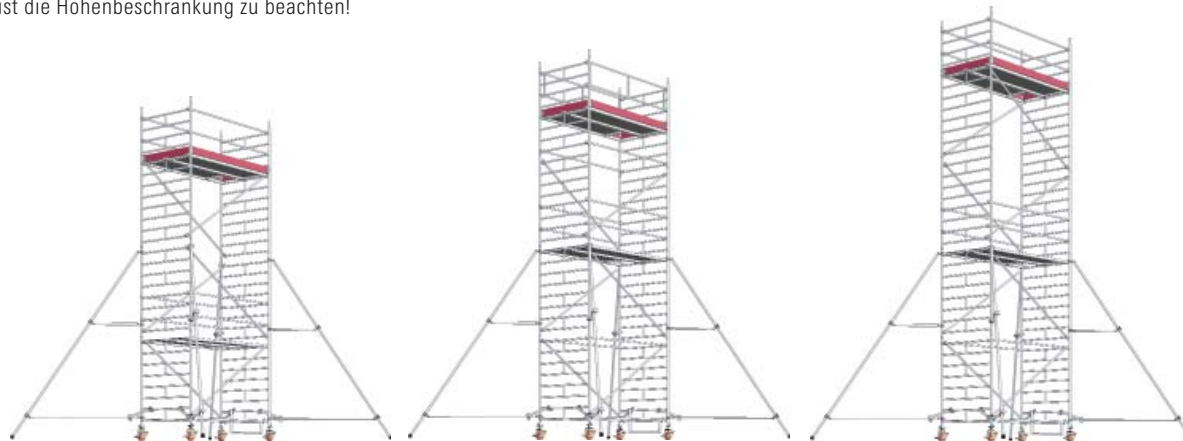

| Gerüsttyp                                                                                           | 2146       | 2147       | 2148       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Arbeitshöhe (m) →  | 8,5        | 9,5        | 10,5       |
| Gerüsthöhe <sup>1)</sup> (m) →                                                                      | 7,7 (7,45) | 8,7 (8,45) | 9,7 (9,45) |
| Standhöhe (m) →                                                                                     | 6,5        | 7,5        | 8,5        |
| Gewicht (kg) [ohne Ballast]                                                                         | 368,7      | 397,7      | 411,5      |

<sup>1)</sup> Werte in Klammern: Mindest-Gerüsthöhe inkl. Rohrverbinder.

## Gerüsttypen 2249 – 2251

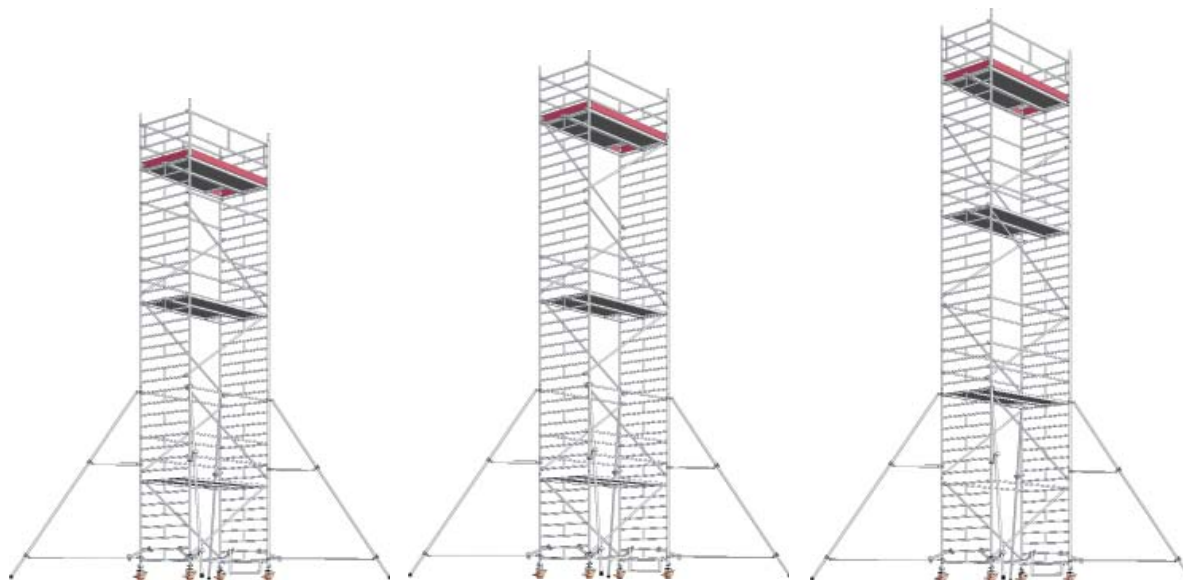

| Gerüsttyp                                                                                             | 2149         | 2150         | 2151         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Arbeitshöhe (m) →  | 11,5         | 12,5         | 13,5         |
| Gerüsthöhe <sup>1)</sup> (m) →                                                                        | 10,7 (10,45) | 11,7 (11,45) | 12,7 (12,45) |
| Standhöhe (m) →                                                                                       | 9,5          | 10,5         | 11,5         |
| Gewicht (kg) [ohne Ballast]                                                                           | 489,3        | 503,1        | 532,1        |

<sup>1)</sup> Werte in Klammern: Mindest-Gerüsthöhe inkl. Rohrverbinder.

# Gerüsttypen ohne Leiternaufstieg

Layher Uni Breit Gerüst

Beim **Aufbau im Freien** ist die Höhenbeschränkung zu beachten!  
**Standleitern mit nicht durchgehendem Mittelstiel** (neue Produktion)  
 und **durchgehendem Mittelstiel** (alte Produktion) **können miteinander verbaut werden.**

## Gerüsttypen 2201– 2206



| Gerüsttyp                    | 2201        | 2202        | 2203        | 2204        | 2205        | 2206        |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Arbeitshöhe (m)              | 3,5         | 4,5         | 5,5         | 6,5         | 7,5         | 8,7         |
| Gerüsthöhe <sup>1)</sup> (m) | 2,70 (2,45) | 3,70 (3,45) | 4,70 (4,45) | 5,70 (5,45) | 6,70 (6,45) | 7,89 (7,64) |
| Standhöhe (m)                | 1,5         | 2,5         | 3,5         | 4,5         | 5,5         | 6,7         |
| Gewicht (kg) [ohne Ballast]  | 134,4       | 190,1       | 207,9       | 225,7       | 306,7       | 414,30      |

<sup>1)</sup> Werte in Klammern: Mindest-Gerüsthöhe inkl. Rohrverbinder.

## Gerüsttypen 2207– 2211



| Gerüsttyp                    | 2207        | 2208        | 2209          | 2210          | 2211          |
|------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Arbeitshöhe (m)              | 9,7         | 10,7        | 11,7          | 12,7          | 13,7          |
| Gerüsthöhe <sup>1)</sup> (m) | 8,89 (8,64) | 9,89 (9,64) | 10,89 (10,64) | 11,89 (11,64) | 12,89 (12,64) |
| Standhöhe (m)                | 7,7         | 8,7         | 9,7           | 10,7          | 11,7          |
| Gewicht (kg) [ohne Ballast]  | 440,1       | 450,7       | 531,7         | 542,3         | 574,50        |

<sup>1)</sup> Werte in Klammern: Mindest-Gerüsthöhe inkl. Rohrverbinder.




# Gerüsttypen mit Leiternaufstieg

Layher Uni Breit Gerüst

Beim **Aufbau im Freien** ist die Höhenbeschränkung zu beachten!  
**Standleitern mit nicht durchgehendem Mittelstiel** (neue Produktion)  
 und **durchgehendem Mittelstiel** (alte Produktion) **können miteinander verbaut werden.**


## Gerüsttypen 2302 – 2306

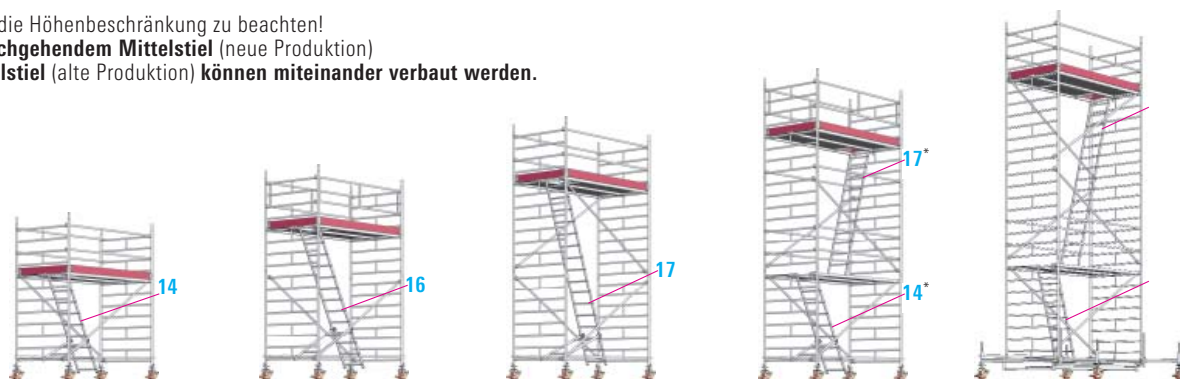

| Gerüsttyp                    | 2302        | 2303        | 2304        | 2305        | 2306        |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Arbeitshöhe (m)              | 4,5         | 5,5         | 6,5         | 7,5         | 8,7         |
| Gerüsthöhe <sup>1)</sup> (m) | 3,70 (3,45) | 4,70 (4,45) | 5,70 (5,45) | 6,70 (6,45) | 7,89 (7,64) |
| Standhöhe (m)                | 2,5         | 3,5         | 4,5         | 5,5         | 6,7         |
| Gewicht (kg) [ohne Ballast]  | 174,8       | 194,6       | 214,5       | 292,8       | 426,6       |

<sup>1)</sup> Werte in Klammern: Mindest-Gerüsthöhe inkl. Rohrverbinder. \* vorgesehene Leitern und Leiternstützen entsprechend Seite 22 (Einzelteile) einbauen.

## Gerüsttypen 2307 – 2311

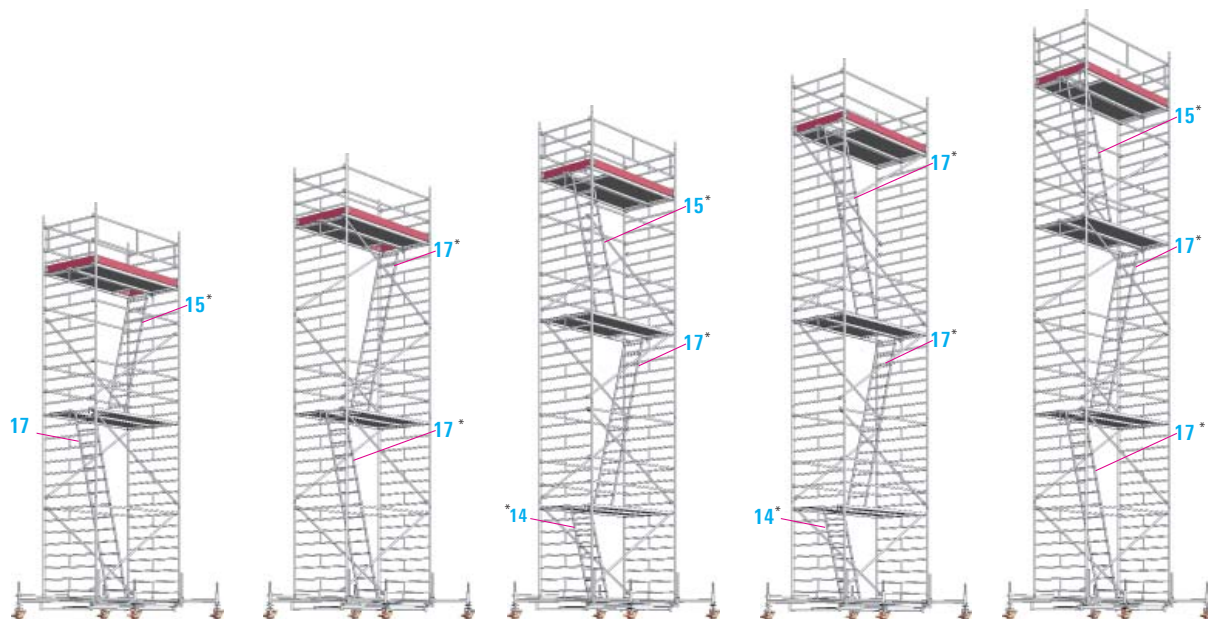


| Gerüsttyp                    | 2307        | 2308        | 2309          | 2310          | 2311          |
|------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Arbeitshöhe (m)              | 9,7         | 10,7        | 11,7          | 12,7          | 13,7          |
| Gerüsthöhe <sup>1)</sup> (m) | 8,89 (8,64) | 9,89 (9,64) | 10,89 (10,64) | 11,89 (11,64) | 12,89 (12,64) |
| Standhöhe (m)                | 7,7         | 8,7         | 9,7           | 10,7          | 11,7          |
| Gewicht (kg) [ohne Ballast]  | 459,3       | 472,7       | 551,8         | 565,2         | 597,9         |

<sup>1)</sup> Werte in Klammern: Mindest-Gerüsthöhe inkl. Rohrverbinder. \* vorgesehene Leitern und Leiternstützen entsprechend Seite 22 (Einzelteile) einbauen.

# Aufbaufolge

- 1 Die allgemeinen Aufbau- und Verwendungshinweise auf Seite 32 sind zu beachten. Die gezeigten Aufbaubeispiele der Gerüsttypen 2108 – 2111, 2128 – 2131, 2148 – 2151, 2208 – 2211, sowie 2308 – 2311 (siehe Seite 2 – 6) sind für den Einsatz in allseitig geschlossenen Räumen vorgesehen. Nach den seit 1. Januar 1987 geänderten Vorschriften darf die Standhöhe im **Freien max. 8 m** betragen. Die Material- und Ballastierungstabellen auf Seite 14 – 16 sind zu beachten.

## ►2 Gerüsttyp 2101 ohne Leitern

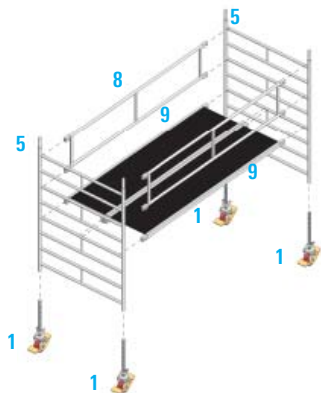

1. Die Lenkrollen **1** werden beim Gerüst 2101 in die Standleitern **5** eingesteckt und durch Festdrehen der Flügelschrauben an den Spindelmuttern gegen Herausfallen gesichert.

2. Die beiden Standleitern **5** durch 2 FG-Doppelrückenlehnen **8** verbinden und dadurch aussteifen. Dann 2 Belagbrücken **9** in die von unten 4. Sprosse der Standleitern **5** einhängen.

Die Einrastklauen aller Teile sind dabei von oben her in die Standleitern **5** einzurasten. Der horizontale Abstand zwischen den Belägen darf max. 25 mm sein.


3. Ein dreiteiliger Seitenschutz muss angebracht werden, wenn er nach den für die jeweils auszuführende Arbeit gültigen Bestimmungen gefordert wird.

**Zum Ausheben der einzelnen Teile werden die Schließbügel der Einrastklauen durch Drücken geöffnet. Die roten Schließbügel der Beläge ermöglichen den mühelosen Ein- und Ausbau durch 1 Person; sie sind zuerst zu lösen und der Belag mit den geöffneten Bügeln auf die Sprosse aufzulegen, dann erst werden die gegenüberliegenden Bügel gelöst und der Belag ausgehoben.**

Das Gerüst ist mit den Gewindespindeln lotrecht auszurichten.

## ►3 Aufbau der untersten Arbeitsbühne

### ►3.1 Gerüsttypen 2102 – 2105

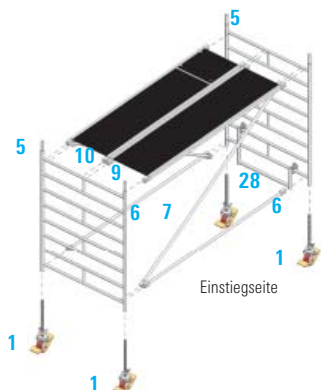

1. Die Lenkrollen **1** in die Standleitern **5** einstecken und durch Festdrehen der Flügelschrauben an den Spindelmuttern gegen Herausfallen sichern.

2. An die Standleitern **5** einen Aufstiegsbügel **28** mittig anschrauben. Rückenlehnen **6** und Diagonalen **7** werden in die unterste Sprosse der Standleiter eingehängt. Belag **9** und Durchstiegsbrücke **10** sind den Übersichtszeichnungen (s. Seite 2) entsprechend einzuhängen. Der horizontale Abstand zwischen den Belägen darf max. 25 mm sein.


**Die Rückenlehnen **5a** und Diagonalen **7** sind nach dem Einrasten soweit wie möglich nach außen zu schieben.**

Das Gerüst ist mit den Gewindespindeln lotrecht auszurichten.

Weiterer Aufbau für Gerüsttyp 2102 bis 2105 nach Abschnitt 6.

# Aufbaufolge


## ►3.2 Gerüsttypen 2106 – 2111 2112, 2113 2114, 2115

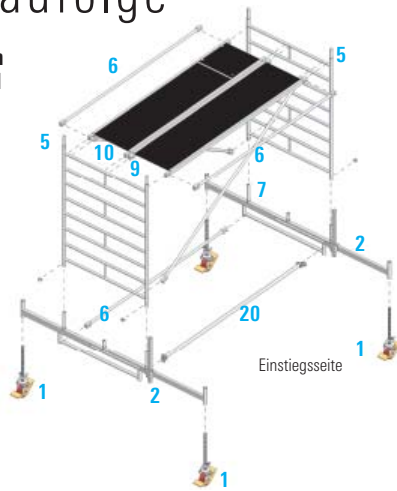

1. Die Lenkrollen **1** in den Fahrballen **2** einstecken und durch Festdrehen der Flügelschrauben an den Spindelmuttern gegen Herausfallen sichern.
2. Dann am Holm des Fahrballenbügels **2** die Basisstrebe **20** festklemmen und eine Rückenlehne **6** in die Fahrballenbügel einhängen. Standleitern **5** auf die Fahrballen **2** aufstecken und mit Federstecker **11** sichern.

3. Diagonalen **7**, Belag **9** und Durchstiegbrücke **10** oder Rückenlehnen **6** sind den Übersichtszeichnungen (siehe Seite 2 + 3) entsprechend einzuhängen. Der horizontale Abstand zwischen den Belägen darf max. 25 mm betragen. **Die Rückenlehnen 6 und Diagonalen 7 sind nach dem Einbau soweit wie möglich nach außen zu schieben** (siehe Aufbauzeichnungen Seite 2).

## ►4 Gerüsttyp 2201 ohne Leitern

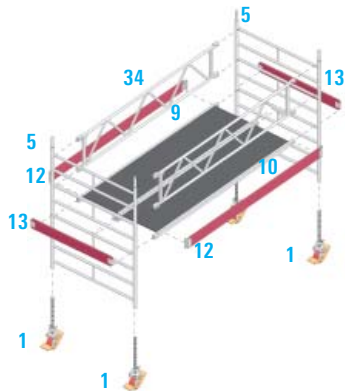


1. Die Lenkrollen **1** werden beim Gerüst 2201 in die Standleitern **5** eingesteckt und durch Festdrehen der Flügelschrauben an den Spindelmuttern gegen Herausfallen gesichert.
2. Die beiden Standleitern **5** durch 2 Träger 2,85 m **34** verbinden und dadurch aussteifen. Dann 2 Belagbrücken **9** in die von unten 4. Sprosse der Standleitern **5** einhängen. Die Einrastklauen aller Teile sind dabei von oben her in die Standleitern **5** einzurasten. Der horizontale Abstand zwischen den Belägen darf max. 25 mm sein.
3. Einbau der Bordbretter: Zuerst die Bordbretter 2,85 m **12** in die Standleitern **5** einstellen und durch Einfügen der Stirnbordbretter 1,44 m **13** stabilisieren.

**Zum Ausheben der einzelnen Teile werden die Schließbügel der Einrastklauen durch Drücken geöffnet. Die roten Schließbügel der Beläge ermöglichen den mühelosen Ein- und Ausbau durch 1 Person; sie sind zuerst zu lösen und der Belag mit den geöffneten Bügeln auf die Sprosse aufzulegen, dann erst werden die gegenüberliegenden Bügel gelöst und der Belag ausgehoben.**

Das Gerüst ist mit den Gewindespindeln lotrecht auszurichten.

## ►5 Aufbau der untersten Arbeit

### ►5.1 Gerüsttypen 2202 – 2205 ohne Leitern

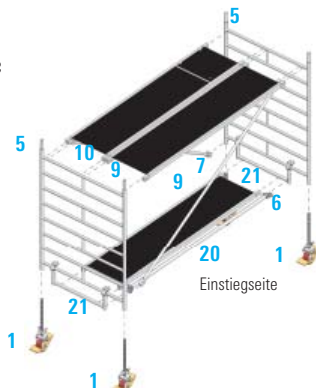

1. Die Lenkrollen **1** in die Standleitern **5** einstecken und durch Festdrehen der Flügelschrauben an den Spindelmuttern gegen Herausfallen sichern.
2. An die Standleitern **5** werden die Belagbügel **21** mittig angeschraubt, Belag **9** und Diagonalen **7** eingehängt. Es ist darauf zu achten, dass der Belag **9** unter der Durchstiegbrücke **10** eingebaut ist. Dann wird die Basisstrebe **20** an den Bügel **21** angeklemt.

Belag **9** und Durchstiegbrücke **10** sind den Übersichtszeichnungen (s. Seite 3) entsprechend einzuhängen. Der horizontale Abstand zwischen den Belägen darf max. 25 mm sein.  
**Die Rückenlehnen 6 und Diagonalen 7 sind nach**

**dem Einrasten soweit wie möglich nach außen zu schieben.**


Das Gerüst ist mit den Gewindespindeln lotrecht auszurichten.

Weiterer Aufbau für Gerüsttyp 2202 bis 2205 nach Abschnitt 6.



# Aufbaufolge

## ►5.2 Gerüsttypen 2302 – 2305 mit Leitern

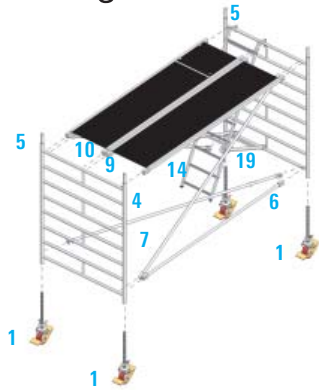

1. Die Lenkrollen **1** in die Standleitern **5** einstecken und durch Festdrehen der Flügelschrauben an den Spindelmuttern gegen Herausfallen sichern.

2. In die Standleitern **5** werden die Diagonalen **7** eingerastet und die verstellbare Horizontaldiagonale **4** eingehängt. Die Rückenlehne **6** ist an den Standleitern **5** einzuhängen. Belag **9** und Durchstiegbrücke **10** sind den Übersichtszeichnungen (s. Seite 4) entsprechend einzuhängen. Der horizontale Abstand zwischen den Belägen darf max. 25 mm sein. Dann wird eine Einhängeleiter **14**, **16** oder **17** mit der entsprechenden Doppel-Leiterstütze **18** oder **19** (s. Seite 22 Einzelteile und Seite 4 Übersichtszeichnungen) montiert. Die Doppel-Leiterstütze **18** oder **19** (s. Seite 22,

## Layher Uni Breit Gerüst


Einzelteile) wird in der untersten Sprosse der Standleiter **5** eingehängt und mit der Klemmkupplung zwischen der 2. und 3. Einhängeleitersprosse befestigt.

**Die Rückenlehnen **6** und Diagonalen **7** sind nach dem Einrasten soweit wie möglich nach außen zu schieben.**


Das Gerüst ist mit den Gewindespindeln lotrecht auszurichten.

Weiterer Aufbau für Gerüsttyp 2302 bis 2305 nach Abschnitt 6.

## ►5.3 Gerüsttypen ohne Leitern 2206 – 2211 2212, 2213 2214, 2215

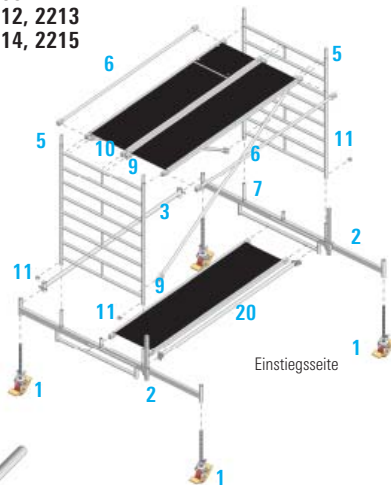

## Gerüsttypen mit Leitern 2306 – 2311 2312, 2313 2314, 2315

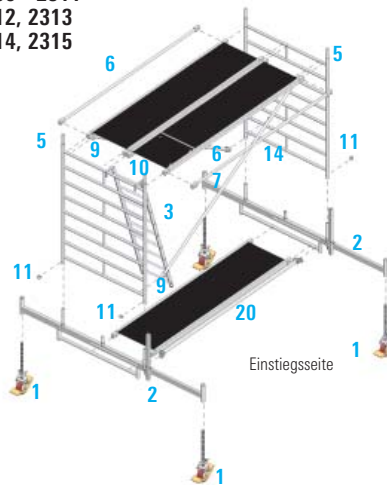

1. Die Lenkrollen **1** in den Fahrbalken **2** einstecken und durch Festdrehen der Flügelschrauben an den Spindelmuttern gegen Herausfallen sichern.

2. Am Fahrbalkenende **2** das Basisrohr **3** aufstecken und nach dem Ausrichten festkeilen. Dann am Holm des Fahrbalkenbügels **2** die Basisstrebe **20** festklemmen und Belag **9** in Fahrbalkenbügel **2** eingehängen. Standleitern **5** auf die Fahrbalken **2** aufstecken und mit Federstecker **11** sichern.

3. Diagonalen **7**, Belag **9** und Durchstiegbrücke **10** oder Rückenlehnen **6** sind den Übersichtszeichnungen (siehe Seite 2 + 4) entsprechend einzuhängen. Es ist darauf zu achten, dass der Belag **9** unter dem Durchstiegsbelag **10** liegt.

Der horizontale Abstand zwischen den Belägen darf max. 25 mm betragen. **Die Rückenlehnen **6** und Diagonalen **7** sind nach dem Einbau soweit wie möglich nach außen zu schieben** (siehe Aufbauzeichnungen Seite 2 + 4).

4. Nur für Gerüsttypen mit Leitern. Einhängeleiter **14**, **17** in Standleiter **5** eingehängen (siehe auch Aufbauzeichnung Seite 4).

Die Gerüsttypen 2212, 2213, 2214, 2215, 2312, 2313, 2314 und 2315 werden mit verstellbaren Fahrbalken **2** für Einsätze im Freien ausgerüstet. Das Gerüst ist mit den Gewindespindeln lotrecht auszurichten. Weiterer Aufbau nach Abschnitt 6.




# Aufbaufolge

## 6 Aufbau der Zwischenbühnen

### Gerüsttypen ohne Leitern

2102 – 2111  
2112, 2113  
2114, 2115

2202 – 2211  
2212, 2213  
2214, 2215

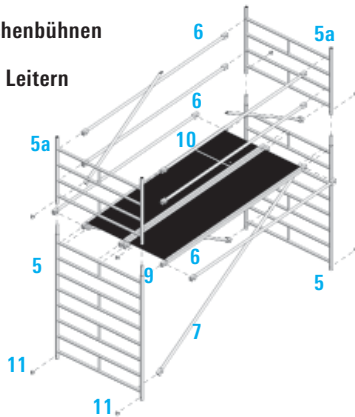


Es müssen beim Aufbau und Abbau Systembeläge oder Gerüstbohlen nach DIN 4420 (Mindestabmessung: 28 x 4,5 x 350 cm lang) als Hilfsbeläge im Höhenabstand von max. 2,0 m eingebaut werden. Diese Hilfsbeläge, als sichere Standfläche für den Auf- und Abbau, müssen nach dem Aufbau wieder ausgebaut werden. Die jeweilige Standfläche ist voll auszulegen.

1. Der weitere Aufbau erfolgt durch das Aufstecken von Standleitern 5 und die Aussteifung durch 2 Diagonalen 7 und Rückenlehnen 6 entsprechend den Übersichtszeichnungen (siehe Seite 3 – 4). Die Stöße der Standleitern 5 sind durch Federstecker 11 zu sichern.

2. Im Höhenabstand von max. 4 m sind Zwischenbühnen, bestehend aus je 1 Belagbrücke 9 und 1 Durchstiegbrücke 10 einzubauen. Wenn diese Bühnen nur als Zwischenbühnen für den Aufstieg dienen, genügt der Einbau von je 2 Rückenlehnen 6 pro Seite als Seitenschutz. Bei Benutzung als Arbeitsbühne sind je 2 Rückenlehnen pro Seite und Bordbretter (siehe Abschnitt 7) einzubauen. Die oberste oder eine andere Arbeitsebene darf dann nicht benutzt werden. Die Bordbretter sind dort auszubauen.

### Gerüsttypen mit Leitern

2302 – 2311  
2312, 2313  
2314, 2315

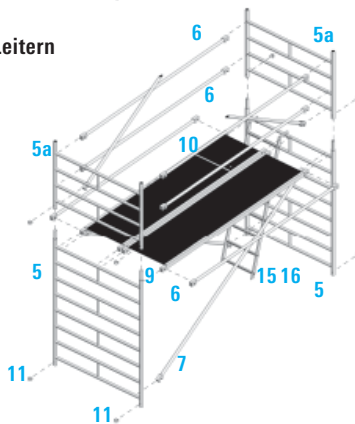

Die Rückenlehnen 6 und Diagonalen 7 sind nach dem Einbau soweit wie möglich nach außen zu schieben.

Der horizontale Abstand zwischen den Belägen darf max. 25 mm betragen.

3. Beim Aufbau der Gerüste ist in jedem Fall darauf zu achten, dass die Diagonalen 7, Beläge 9, 10 und Rückenlehnen 6 in der richtigen Anordnung (siehe Übersichtszeichnungen, Seite 3 – 4) eingebaut werden. Dabei dürfen die nächst höheren Standleitern 5 erst aufgesteckt werden, wenn die darunterliegenden Standleitern 5 entsprechend ausgesteift sind.

4. Bei den Gerüsttypen 2305 – 2311 mit Leitern sind Einhängeleitern 15, 17 einzuhängen. Beim Aufbau sind jeweils nach dem Einbau von Belag 9 und Durchstiegbrücke 10 die Einhängeleitern 15 bzw. 17 (siehe Übersichtszeichnung, Seite 4) einzuhängen. Der horizontale Abstand zwischen den Belägen darf max. 25 mm sein.

5. Beim Abbau sind die jeweiligen Diagonalen 7 und Aussteifungselemente 6, 7 erst zu entfernen, wenn die darüberstehenden Standleitern 5 abgebaut sind.


Weiterer Aufbau nach Abschnitt 7.

## 7 Aufbau der obersten Arbeitsbühne


### 7.1 Gerüsttypen

2102 – 2111  
2112, 2113  
2114, 2115

2202 – 2211  
2212, 2213  
2214, 2215

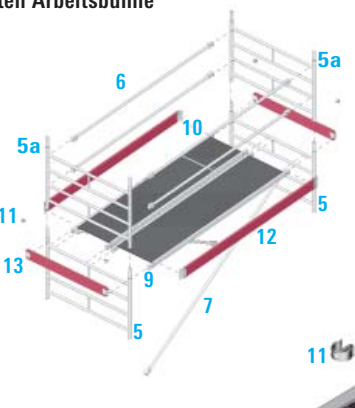

mit Leitern  
2302 – 2311  
2312, 2313  
2314, 2315

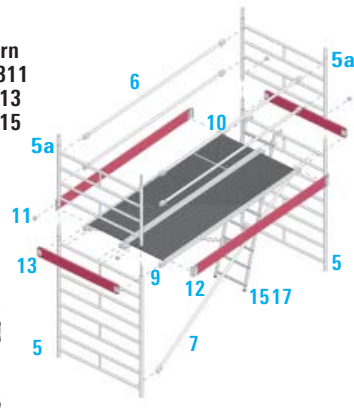

Nach dem Aufstecken der obersten Standleitern 5 oder 5a und Sichern mit Federsteckern 11 (Federstecker in Belaghöhe immer von innen nach außen montieren s. Detail) wird in die von oben 5. Sprosse eine Durchstiegbrücke 10 und eine Belagbrücke 9 eingehängt. Herstellen des vorschriftsmäßigen Seitenschutzes je nach Gerüsttyp durch Einbau von 4 Rückenlehnen 6 (siehe Seite 3 + 4), 2 Bordbretter 2,85 m 12 zwischen die Standleitern 5 einstellen und durch Einfügen von 2 Stirnbordbrettern 1,44 m 13 sichern.


Bei der Aufbauform mit Schrägleitern 14 bis 17 sind diese gemäß den Übersichtszeichnungen (siehe Seite 4) einzuhängen.

Die Diagonalen 7 und Rückenlehnen 6, 8 sind nach dem Einrasten soweit wie möglich nach außen zu schieben! Der horizontale Abstand zwischen den Belägen darf max. 25 mm betragen.  
**Gerüsttypen**


# Aufbaufolge

## Layher Uni Breit Gerüst

### ►7.2 Gerüsttypen 2102 – 2111 2112, 2113 2114, 2115

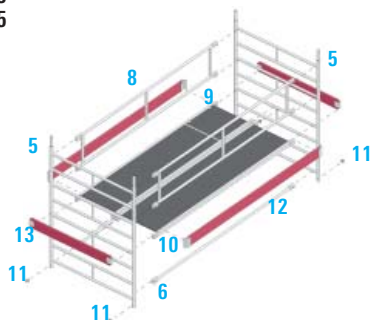

### Gerüsttypen 2202 – 2211 2212, 2213 2214, 2215

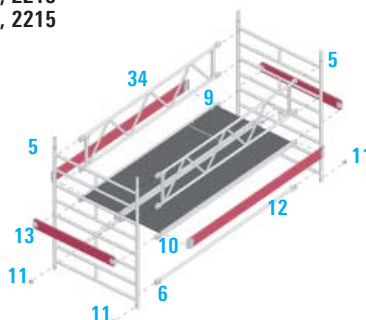


Nach dem Aufstecken der obersten Standleiter **5** oder **5a** und Sichern mit Federsteckern **11** wird in die von oben 5. Sprosse eine Durchstiegbrücke **10** und eine Belagbrücke **9** eingehängt. Herstellen des vorschriftsmäßigen Seitenschutzes je nach Gerüsttyp durch Einbau von 2 Doppelrückenlehnen **8** oder 2 Trägern 2,85 m **34** (siehe Seite 2 – 4). 2 Bordbretter 2,85 m **12** zwischen die Standleiter **5** einstellen und durch Einfügen von 2 Stirnbordbrettern 1,44 m **13** sichern.


Bei der Aufbauform mit Schrägleitern **14** bis **17** sind diese gemäß den Übersichtszeichnungen (siehe Seite 4) einzuhängen.

**Die Diagonalen 7 und Rückenlehnen 6, 8 sind nach dem Einrasten soweit wie möglich nach außen zu schieben!** Der horizontale Abstand zwischen den Belägen darf max. 25 mm betragen.


### ►7.3 Gerüsttypen mit Leitern 2302 – 2311 2312, 2313 2314, 2315

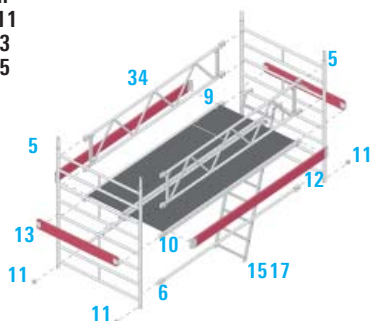

### Gerüsttypen mit Leitern 2302 – 2311 2312, 2313 2314, 2315

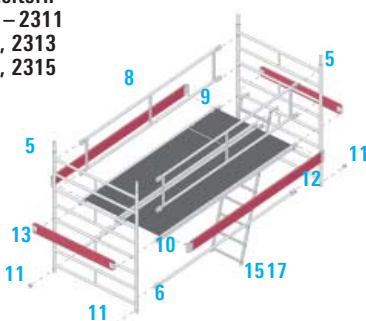


## ►8 Verstellen der Fahrbalken



Der verstellbare Fahrbalken **2** ermöglicht das Arbeiten an der Wand. Er kann im aufgebauten Zustand ein- und ausgeschoben werden. Es ist zu beachten, dass vor dem Verstellen auf jeden Fall die in der Ballastierungstabelle angegebenen Ballastgewichte an der richtigen Stelle angebracht sind (s. Seite 16). Zum Verstellen im aufgebauten Zustand wird die am Fahrbalken **8** angebrachte Mittelstütze (M) soweit wie möglich abgelassen und gesichert. Die Lenkrollen **1** werden an den Schiebeteilen durch Drehen an der Spindel (S) soweit entlastet, dass sich das Verstellteil (V) nach Lösen des Klemmkeils (K) verstellen lässt.

Nach dem Verstellen ist der Klemmkeil (K) festzusetzen, die Rolle durch Ausdrehen der Spindel wieder zu belasten und die Mittelstütze (M) hochzusetzen und zu sichern.

## ►9 Betätigen der Lenkrollen




Die Lenkrollen **1** sind im Aufbau und Arbeitszustand durch Drücken des mit Stop gekennzeichneten Bremshebels festzustellen. In gebremstem Zustand muss der mit Stop gekennzeichnete Hebel unten sein.


Zum Verschieben werden die Lenkrollen **1** durch Drücken des anderen Hebels gelöst.

## ►10 Maximale Ausspindelung der verschiedenen Typen


### Aufbau direkt auf Rollen mit Aufstiegsbügel

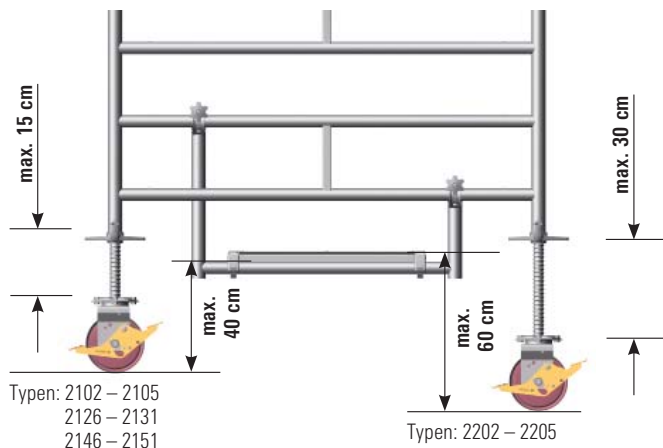

### Aufbau direkt auf Rollen

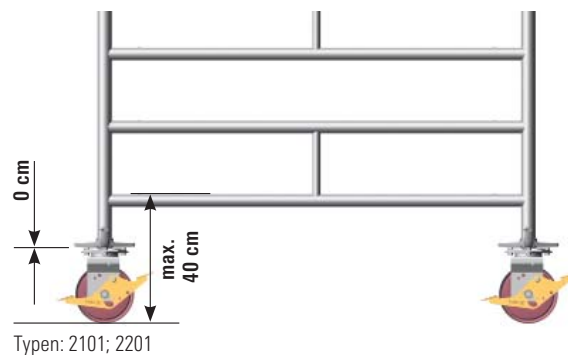


### Aufbau mit 1323.320

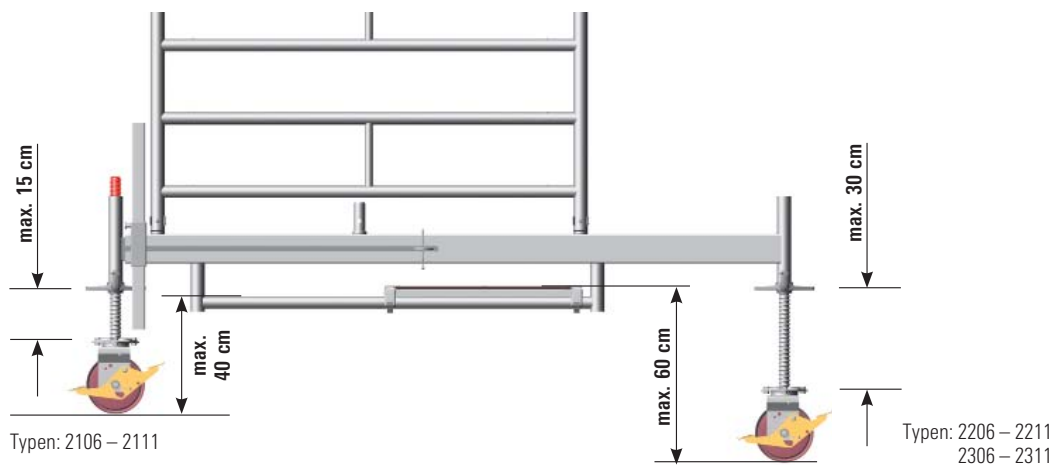

# Wandabstützung

## Wandabstützung auf Druck


Draufsicht

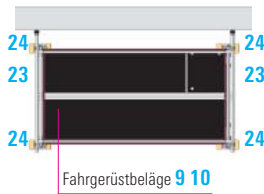

Für Arbeiten, die an einer tragfähigen Wand ausgeführt werden, kann die Ballastierung entsprechend der Tabelle Ballastierung (siehe Seite 16) reduziert werden.


In diesem Fall sind auf beiden Seiten des Gerüsts Wandabstützungen einzubauen. Dazu wird das Uni-

Draufsicht, mit Fahrbalken



Abstandsrohr **23** verwendet und mit Kupplungen **24** an der Standleiter **5, 5a** befestigt. Die Fahrbalken sind so einzubauen, dass sie an der wandabgewandten Seite auskragen. Die Wandabstützungen sind in Höhe der obersten Arbeitsbühne oder höchstens 1 m tiefer anzubringen.

Seitenansicht



## Abbaufolge



Es müssen beim Aufbau und Abbau Systembeläge oder Gerüstbohlen nach DIN 4420-3 (Mindestabmessung: 28 x 4,5 x 350 cm lang) als Hilfsbeläge im Höhenabstand von max. 2,0 m eingebaut werden. Diese Hilfsbeläge, als sichere Standfläche für den Auf- und Abbau, müssen nach dem Aufbau wieder ausgebaut werden. Die jeweilige Standfläche ist voll auszulegen.

Der Abbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie der Aufbau.

Beim Abbau sind die jeweiligen Aussteifungselemente wie Diagonalen **2**, Rückenlehnen **6** oder Durchstiegbrücken **10** erst zu entfernen, wenn die darüberliegenden Standleitern **5, 5a** abgebaut sind.

Zum Ausheben der einzelnen Teile werden die Schließbügel der Einrastklauen durch Drücken geöffnet. Die roten Schließbügel der Beläge ermöglichen den mühelosen Ein- und Ausbau durch 1 Person; sie sind zuerst zu lösen und der Belag mit den geöffneten Bügeln auf die Sprosse aufzulegen, dann erst werden die gegenüberliegenden Bügel gelöst und der Belag ausgehoben.



Die Gerüste 2112, 2113, 2114, 2115, 2212, 2213, 2214 und 2215 sind für den **Aufbau im Freien** bestimmt. Der Aufbau der Gerüstbasis erfolgt dabei nach Abschnitt 3.3.

## ►1 Tabelle 1

| Gerüsttyp                        | Artikel-Nr. | 2101                                                                  | 2102 | 2112 | 2103 | 2113 | 2104 | 2114 | 2105 | 2115 | 2106 | 2107 | 2108 | 2109 | 2110 | 2111 |
|----------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Standleiter 150/4                | 1299.004    | —                                                                     | 2    | 2    | —    | —    | 2    | 2    | —    | —    | 2    | —    | 2    | —    | 2    | —    |
| Standleiter 150/8                | 1299.008    | 2                                                                     | 2    | 2    | 4    | 4    | 4    | 4    | 6    | 6    | 6    | 8    | 8    | 10   | 10   | 12   |
| Belagbrücke 2,85 m               | 1241.285    | 2                                                                     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 3    | 3    | 3    |
| Durchstiegbrücke 2,85 m          | 1242.285    | —                                                                     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 3    | 3    | 3    |
| Doppelrückenlehne 2,85 m         | 1206.285    | 2                                                                     | —    | —    | 2    | 2    | —    | —    | 2    | 2    | —    | 2    | —    | 2    | —    | 2    |
| Rückenlehne 2,85 m               | 1205.285    | —                                                                     | 6    | 6    | 2    | 2    | 6    | 6    | 8    | 8    | 9    | 9    | 11   | 13   | 15   | 15   |
| Diagonale 3,35 m                 | 1208.285    | —                                                                     | 2    | 2    | 2    | 2    | 4    | 4    | 4    | 4    | 6    | 6    | 8    | 8    | 10   | 10   |
| Fahrbalken mit Bügel, verstellb. | 1323.320    | —                                                                     | —    | 2    | —    | 2    | —    | 2    | —    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |
| Basisstrebe 2,85 m               | 1324.285    | —                                                                     | —    | 1    | —    | 1    | —    | 1    | —    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Aufstiegsbügel                   | 1344.003    | —                                                                     | 1    | —    | 1    | —    | 1    | —    | 1    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| Bordbrett 2,85 m, mit Klaue      | 1239.285    | —                                                                     | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |
| Stirnbordbrett 1,44 m            | 1238.144    | —                                                                     | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |
| Federstecker                     | 1250.000    | —                                                                     | 4    | 4    | 4    | 4    | 8    | 8    | 8    | 8    | 16   | 16   | 20   | 20   | 24   | 24   |
| Lenkrolle 200 m. Spindel, 7 kN   | 1259.200    | 4                                                                     | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |
| Ballast                          | 1249.000    | Anzahl der Ballastgewichte nach Tabelle Ballastierung, siehe Seite 16 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

| Gerüsttyp                        | Artikel-Nr. | 2201                                                                  | 2202 | 2212 | 2203 | 2213 | 2204 | 2214 | 2205 | 2215 | 2206 | 2207 | 2208 | 2209 | 2210 | 2211 |
|----------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Standleiter 150/4                | 1299.004    | —                                                                     | 2    | 2    | —    | —    | 2    | 2    | —    | —    | 2    | —    | 2    | —    | 2    | —    |
| Standleiter 150/8                | 1299.008    | 2                                                                     | 2    | 2    | 4    | 4    | 4    | 4    | 6    | 6    | 6    | 8    | 8    | 10   | 10   | 12   |
| Belagbrücke 2,85 m               | 1241.285    | 2                                                                     | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 4    | 4    | 4    |
| Durchstiegbrücke 2,85 m          | 1242.285    | —                                                                     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 3    | 3    | 3    |
| Träger 2,85 m                    | 1207.285    | 2                                                                     | —    | —    | 2    | 2    | —    | —    | 2    | 2    | —    | 2    | —    | 2    | —    | 2    |
| Rückenlehne 2,85 m               | 1205.285    | —                                                                     | 4    | 4    | —    | —    | 4    | 4    | 6    | 6    | 8    | 8    | 10   | 12   | 14   | 14   |
| Diagonale 3,35 m                 | 1208.285    | —                                                                     | 2    | 2    | 2    | 2    | 4    | 4    | 4    | 4    | 6    | 6    | 8    | 8    | 10   | 10   |
| Belagbügel anschraub., 0,9 m     | 1326.090    | —                                                                     | 2    | —    | 2    | —    | 2    | —    | 2    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| Fahrbalken mit Bügel, verstellb. | 1323.320    | —                                                                     | —    | 2    | —    | 2    | —    | 2    | —    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |
| Basisstrebe 2,85 m               | 1324.285    | —                                                                     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Basisrohr 2,85 m                 | 1211.285    | —                                                                     | —    | 1    | —    | 1    | —    | 1    | —    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Bordbrett 2,85 m, mit Klaue      | 1239.285    | 2                                                                     | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |
| Stirnbordbrett 1,44 m            | 1238.144    | 2                                                                     | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |
| Federstecker                     | 1250.000    | —                                                                     | 4    | 4    | 4    | 4    | 8    | 8    | 8    | 8    | 16   | 16   | 20   | 20   | 24   | 24   |
| Lenkrolle 200 m. Spindel, 7 kN   | 1259.200    | 4                                                                     | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |
| Ballast                          | 1249.000    | Anzahl der Ballastgewichte nach Tabelle Ballastierung, siehe Seite 16 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

| Mehrbedarf Sonderaufbau mit Konsolbelagflächen |          | 1 Konsolbelagfläche | 2 Konsolbelagflächen |
|------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------|
| Alu-Konsole 0,75 m                             | 1341.075 | 2                   | 4                    |
| Belagbrücke 2,85 m                             | 1241.285 | 1                   | 2                    |
| Standleiter 75/4                               | 1297.004 | 2                   | 4                    |
| Stirnbordbrett                                 | 1238.075 | 2                   | 4                    |
| Zwischenbelag                                  | 1339.285 | 1                   | 2                    |
| Federstecker                                   | 1250.000 | 4                   | 8                    |

## Aufbauvarianten mit Gerüststütze, ausziehbar: 2126 – 2151; mit Gerüststütze, 5 m: 2146 – 2131

| Gerüsttyp                     | Artikel-Nr. | 2126                                                                  | 2127 | 2128 | 2129 | 2130 | 2131 |
|-------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|                               |             | 2146                                                                  | 2147 | 2148 | 2149 | 2150 | 2151 |
| Standleiter 150/4             | 1299.004    | 2                                                                     | —    | 2    | —    | 2    | —    |
| Standleiter 150/8             | 1299.008    | 6                                                                     | 8    | 8    | 10   | 10   | 12   |
| Belagbrücke 2,85 m            | 1241.285    | 2                                                                     | 2    | 2    | 3    | 3    | 3    |
| Durchstiegbrücke 2,85 m       | 1242.285    | 2                                                                     | 2    | 2    | 3    | 3    | 3    |
| Doppelrückenlehne 2,85 m      | 1206.285    | —                                                                     | 2    | —    | 2    | —    | 2    |
| Rückenlehne 2,85 m            | 1205.285    | 10                                                                    | 10   | 12   | 14   | 16   | 16   |
| Diagonale 3,35 m              | 1208.285    | 6                                                                     | 6    | 8    | 8    | 10   | 10   |
| Gerüststütze, ausziehbar      | 1248.260    | 4                                                                     | —    | 4    | —    | 4    | —    |
| Gerüststütze, 5 m             | 1248.500    | —                                                                     | 4    | —    | 4    | —    | 4    |
| Verdrehsicherung              | 1248.261    | 4                                                                     | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |
| Aufstiegsbügel                | 1344.003    | 1                                                                     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Bordbrett 2,85 m, mit Klaue   | 1239.285    | 2                                                                     | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |
| Stirnbordbrett 1,44 m         | 1238.144    | 2                                                                     | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |
| Federstecker                  | 1250.000    | 12                                                                    | 12   | 16   | 16   | 20   | 20   |
| Lenkrolle 200 m.Spindel, 7 kN | 1259.200    | 4                                                                     | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |
| Ballast                       | 1249.000    | Anzahl der Ballastgewichte nach Tabelle Ballastierung, siehe Seite 16 |      |      |      |      |      |

## 2 Tabelle 2

| Mehrbedarf gegenüber Tabelle 1 (2101 – 2111)   |             |      |      |      |                     |      |      |      |      |                      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------|-------------|------|------|------|---------------------|------|------|------|------|----------------------|------|------|------|------|
| Gerüsttyp mit Leitern                          | Artikel-Nr. | 2302 | 2312 | 2303 | 2313                | 2304 | 2314 | 2305 | 2315 | 2306                 | 2307 | 2308 | 2309 | 2310 |
| Einhängeleiter 9 Sprossen                      | 1314.009    | 1    | —    | —    | —                   | —    | —    | 1    | 1    | 1                    | —    | —    | 1    | —    |
| Einhängeleiter 12 Sprossen                     | 1314.012    | —    | —    | —    | —                   | —    | —    | 1    | 1    | —                    | 1    | —    | 1    | —    |
| Einhängeleiter 13 Sprossen                     | 1314.013    | —    | —    | 1    | 1                   | —    | —    | —    | —    | —                    | —    | —    | —    | —    |
| Einhängeleiter 16 Sprossen                     | 1314.016    | —    | —    | —    | —                   | 1    | 1    | —    | —    | 1                    | 1    | 2    | 1    | 2    |
| Doppel-Leiterstütze 0,86 m                     | 1317.086    | 1    | —    | —    | —                   | —    | —    | 1    | —    | —                    | —    | —    | —    | —    |
| Doppel-Leiterstütze 1,34 m                     | 1317.134    | —    | —    | 1    | —                   | 1    | —    | —    | —    | —                    | —    | —    | —    | —    |
| Basisrohr                                      | 1211.285    | —    | 1    | —    | 1                   | —    | 1    | —    | 1    | 1                    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Belagbrücke                                    | 1241.285    | —    | 1    | —    | 1                   | —    | 1    | —    | 1    | 1                    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Horizontaldiagonale, verstellb.                | 1318.000    | 1    | —    | 1    | —                   | 1    | —    | 1    | —    | —                    | —    | —    | —    | —    |
| Minderbedarf                                   |             |      |      |      |                     |      |      |      |      |                      |      |      |      |      |
| Rückenlehne                                    | 1205.285    | 1    | 1    | 1    | 1                   | 1    | 1    | 1    | 1    | 1                    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Aufstiegsbügel                                 | 1344.003    | 1    | —    | 1    | —                   | 1    | —    | 1    | 1    | —                    | —    | —    | —    | —    |
| Mehrbedarf Sonderaufbau mit Konsolbelagflächen |             |      |      |      | 1 Konsolbelagfläche |      |      |      |      | 2 Konsolbelagflächen |      |      |      |      |
| Alu-Konsole 0,75 m                             | 1341.075    |      |      |      |                     |      | 2    |      |      |                      |      | 4    |      |      |
| Belagbrücke 2,85 m                             | 1241.285    |      |      |      |                     |      | 1    |      |      |                      |      | 2    |      |      |
| Standleiter 75/4                               | 1297.004    |      |      |      |                     |      | 2    |      |      |                      |      | 4    |      |      |
| Stirnbordbrett                                 | 1238.075    |      |      |      |                     |      | 2    |      |      |                      |      | 4    |      |      |
| Zwischenbelag                                  | 1339.285    |      |      |      |                     |      | 1    |      |      |                      |      | 2    |      |      |
| Federstecker                                   | 1250.000    |      |      |      |                     |      | 4    |      |      |                      |      | 8    |      |      |

Die Gerüsttypen, die mit Konsolbelagflächen erweitert werden dürfen, sind der Seite 16 (Ballastierung) zu entnehmen. Beim Einsatz von Konsolen darf das Gerüst nur auf einer Arbeitsebene mit 1,5 kN/m² (Gerüstgruppe 2) belastet werden. Es dürfen max. 2 Konsolbelagflächen angebaut werden. Beim Anbau von Konsolbelagflächen darf nicht ausgespindelt werden. Die jeweilige Arbeitsebene ist mit vollständigem Seitenschutz auszustatten.

# Ballastierung

Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte **22**, Art.-Nr. 1249.000 (je 10 kg) zu verwenden. Einfaches, schnelles und sicheres Befestigen des jeweils erforderlichen Ballasts an den richtigen Stellen ermöglicht die Kupplung mit Sterngriff. **Es dürfen keine flüssigen oder körnigen Ballaststoffe verwendet werden.**

**Die Ballastgewichte sind gleichmäßig auf alle Befestigungspunkte für den Ballast zu verteilen.**

| Gerüsttyp   |                           | 2101 | 2102 | 2112 | 2103 | 2113 | 2104 | 2114 | 2105 | 2115 | 2106 | 2107 | 2108 | 2109 | 2110 | 2111 |
|-------------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|             |                           | 2201 | 2202 | 2212 | 2203 | 2213 | 2204 | 2214 | 2205 | 2215 | 2206 | 2207 | 2208 | 2209 | 2210 | 2211 |
|             |                           | 2301 | 2302 | 2312 | 2303 | 2313 | 2304 | 2314 | 2305 | 2315 | 2306 | 2307 | 2308 | 2309 | 2310 | 2311 |
| Aufbau in   |                           | I    | r    | Ges  | I    | r    | Ges  | L    | R    | Ges  | I    | r    | Ges  | L    | R    | Ges  |
| geschlossen | in mittiger Stellung      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 2    | 4    | 0    | 0    | 0    | 4    | 4    | 8    |
| Räumen      | in einseitiger Stellung   | X    | X    | X    | X    | 0    | 0    | 0    | X    | X    | X    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Aufbau      | in mittiger Stellung      | 0    | 0    | 3    | 3    | 6    | 0    | 0    | 6    | 6    | 12   | 0    | 0    | 11   | 11   | 22   |
| im Freien   | in einseitiger Stellung   | X    | X    | X    | X    | 0    | 0    | 0    | X    | X    | X    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|             | einseitig m. Wandabstütz. | X    | X    | X    | X    | 0    | 0    | 0    | X    | X    | X    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

## Sonderaufbau mit Konsolen

|                                      |                              | I | r | Ges | I  | r  | Ges | L | R | Ges | I  | r  | Ges | L | R | Ges | I  | r  | Ges | L | R  | Ges | L  | R  | Ges | L | R | Ges | L | R | Ges | L | R | Ges | L | R | Ges |   |   |   |
|--------------------------------------|------------------------------|---|---|-----|----|----|-----|---|---|-----|----|----|-----|---|---|-----|----|----|-----|---|----|-----|----|----|-----|---|---|-----|---|---|-----|---|---|-----|---|---|-----|---|---|---|
| Aufbau in<br>geschlossenen<br>Räumen | in mittig. Stell. (1 Kons.)* | X | X | X   | 0  | 8  | 8   | 0 | 0 | 0   | 12 | 12 | 0   | 0 | 0 | 14  | 14 | 0  | 0   | 0 | 14 | 14  | 0  | 0  | 0   | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0   | 0 |   |   |
|                                      |                              | I | r | Ges | I  | r  | Ges | L | R | Ges | I  | r  | Ges | L | R | Ges | I  | r  | Ges | L | R  | Ges | L  | R  | Ges | L | R | Ges | L | R | Ges | L | R | Ges | L | R | Ges |   |   |   |
|                                      | in mittig. Stell. (2 Kons.)* | X | X | X   | 3  | 3  | 6   | 0 | 0 | 0   | 6  | 6  | 12  | 0 | 0 | 0   | 8  | 8  | 16  | 0 | 0  | 0   | 7  | 7  | 14  | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0   | 0 | X | X   | X | X | X |
| Aufbau<br>im Freien                  | in mittig. Stell. (1 Kons.)* | X | X | X   | 0  | 16 | 16  | 0 | 0 | 0   | 2  | 22 | 24  | 0 | 0 | 0   | 6  | 26 | 32  | 0 | 0  | 0   | 12 | 30 | 42  | 0 | 0 | 0   | 6 | 6 | X   | X | X | X   | X | X | X   | X |   |   |
|                                      | in mittig. Stell. (2 Kons.)* | X | X | X   | 10 | 10 | 20  | 0 | 0 | 0   | X  | X  | X   | 0 | 0 | 0   | X  | X  | X   | X | X  | X   | X  | X  | X   | X | X | X   | X | X | X   | X | X | X   | X | X | X   | X |   |   |

\* Bei Aufbauten mit dem verstellbaren Fahrbalken **2**, muss dieser voll ausgezogen sein.

Angaben in Stück Ballast Gewichte zu je 10 kg.

○ = kein Ballast erforderlich

■ = Bsp. auf Seite 20

X = nicht zulässig

## Aufbauvarianten mit Gerüststütze, ausziehbar

| Gerüsttyp                      |                              | 2126 |    |     | 2127 |    |     | 2128 |   |     | 2129 |   |     | 2130 |   |     | 2131 |   |     |
|--------------------------------|------------------------------|------|----|-----|------|----|-----|------|---|-----|------|---|-----|------|---|-----|------|---|-----|
|                                |                              | I    | r  | Ges | I    | r  | Ges | I    | r | Ges | I    | r | Ges | I    | r | Ges | I    | r | Ges |
| Aufbau in geschlossenen Räumen | in mittiger Stellung         | 0    | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 0 | 0   | 0    | 0 | 0   | 0    | 0 | 0   | 0    | 0 | 0   |
|                                | in einseitiger Stellung      | 0    | 4  | 4   | 0    | 4  | 4   | 0    | 6 | 6   | 0    | 6 | 6   | 0    | 8 | 8   | 0    | 8 | 8   |
|                                | einseitig mit Wandabstützung | 0    | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 0 | 0   | 0    | 0 | 0   | 0    | 0 | 0   | 0    | 0 | 0   |
| Aufbau im Freien               | in mittiger Stellung         | 1    | 1  | 2   | 4    | 4  | 8   | X    | X | X   | X    | X | X   | X    | X | X   | X    | X | X   |
|                                | in einseitiger Stellung      | 0    | 12 | 12  | 0    | 18 | 18  | X    | X | X   | X    | X | X   | X    | X | X   | X    | X | X   |
|                                | einseitig mit Wandabstützung | 0    | 6  | 6   | 0    | 12 | 12  | X    | X | X   | X    | X | X   | X    | X | X   | X    | X | X   |

## Aufbauvarianten mit Gerüststütze, 5 m

| Gerüsttyp                      |                              | 2146 |    |     | 2147 |    |     | 2148 |   |     | 2149 |   |     | 2150 |   |     | 2151 |   |     |
|--------------------------------|------------------------------|------|----|-----|------|----|-----|------|---|-----|------|---|-----|------|---|-----|------|---|-----|
|                                |                              | L    | R  | Ges | L    | R  | Ges | L    | R | Ges | L    | R | Ges | L    | R | Ges | L    | R | Ges |
| Aufbau in geschlossenen Räumen | in mittiger Stellung         | 0    | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 0 | 0   | 0    | 0 | 0   | 0    | 0 | 0   | 0    | 0 | 0   |
|                                | in einseitiger Stellung      | 0    | 2  | 2   | 0    | 2  | 2   | 0    | 4 | 4   | 0    | 4 | 4   | 0    | 4 | 4   | 0    | 6 | 6   |
|                                | einseitig mit Wandabstützung | 0    | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 0 | 0   | 0    | 0 | 0   | 0    | 0 | 0   | 0    | 0 | 0   |
| Aufbau im Freien               | in mittiger Stellung         | 0    | 0  | 0   | X    | X  | X   | X    | X | X   | X    | X | X   | X    | X | X   | X    | X | X   |
|                                | in einseitiger Stellung      | 0    | 10 | 10  | 0    | 14 | 14  | X    | X | X   | X    | X | X   | X    | X | X   | X    | X | X   |
|                                | einseitig mit Wandabstützung | 0    | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | X    | X | X   | X    | X | X   | X    | X | X   | X    | X | X   |

Angaben in Stück Ballast Gewichte zu je 10 kg.

○ = kein Ballast erforderlich


X = nicht zulässig

# ► Ballastierung



## ► Anbringen der Ballastgewichte

### Mittige Stellung:


Typen: 2101 – 2105  
2201 – 2205



Typen: 2106 – 2111  
2112 – 2115

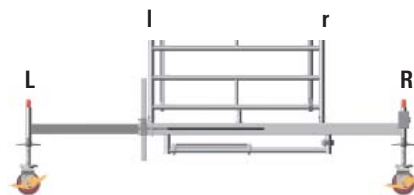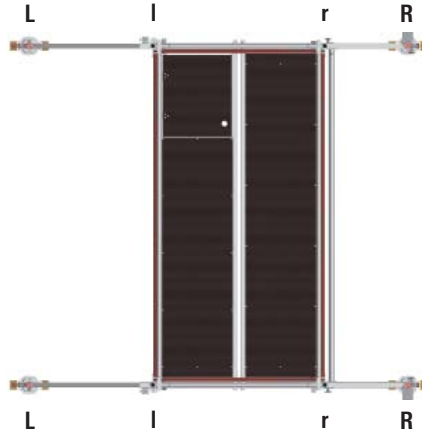

Typen:  
2126 – 2131  
2146 – 2151

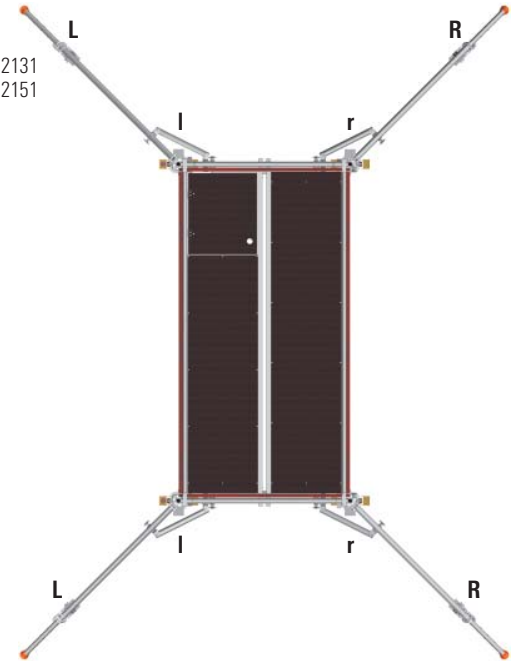


# ► Ballastierung

Layher Uni Breit Gerüst



## ► Anbringen der Ballastgewichte

### Einseitige Stellung:

Typen: 2106 – 2111  
2112 – 2115




Typen: 2126 – 2131  
2146 – 2151

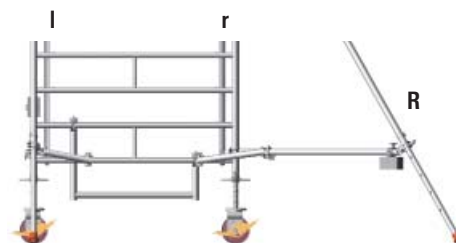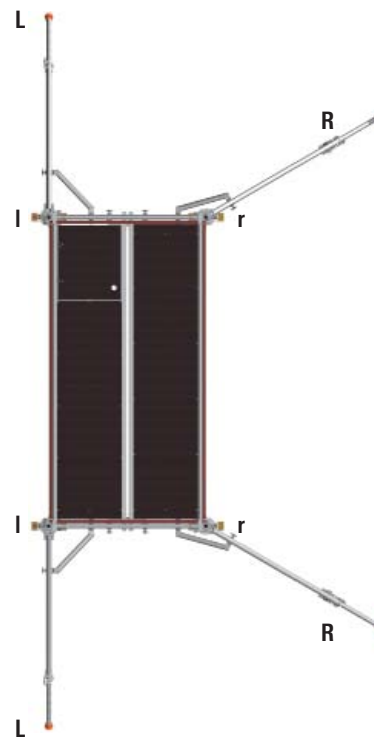


# ► Ballastierung

## ► Anbringen der Ballastgewichte





Aufbau mit Konsolen direkt auf Rollen:

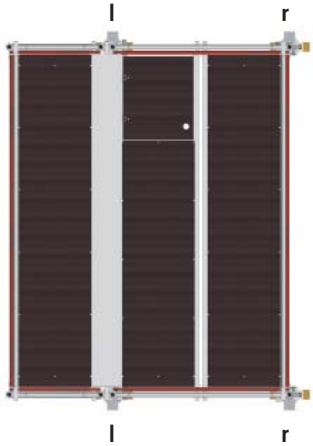

Aufbau mit 2 Konsolen direkt auf Rollen:

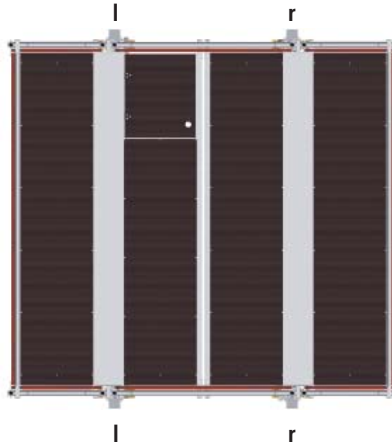

Aufbau auf Fahrbalken mit 1 Konsole:

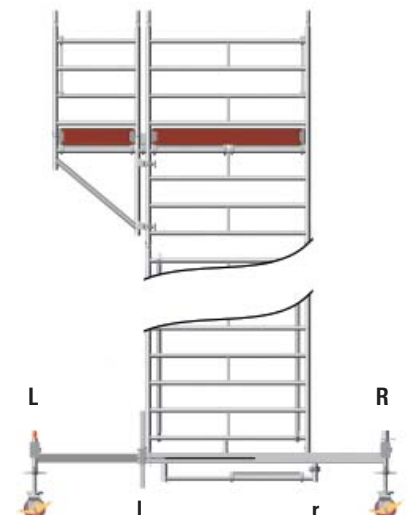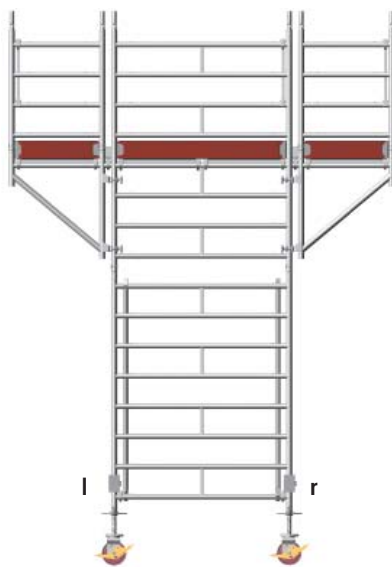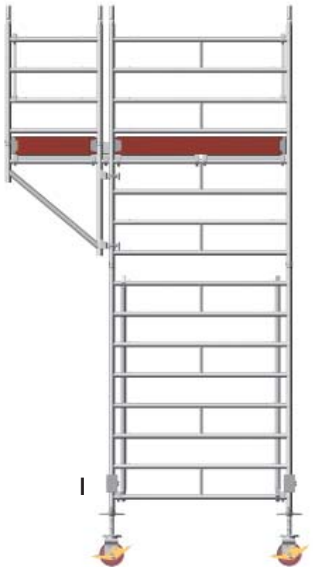
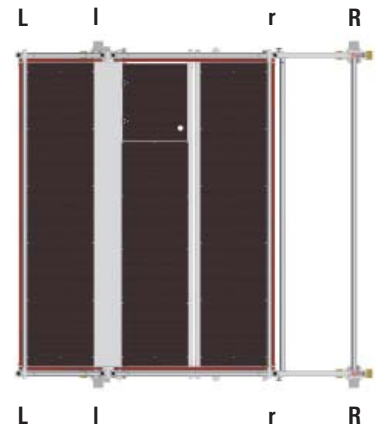




# ▶ Ballastierung

## ▶ Anbringen der Ballastgewichte

Aufbau mit Fahrbalken mit 2 Konsolen:

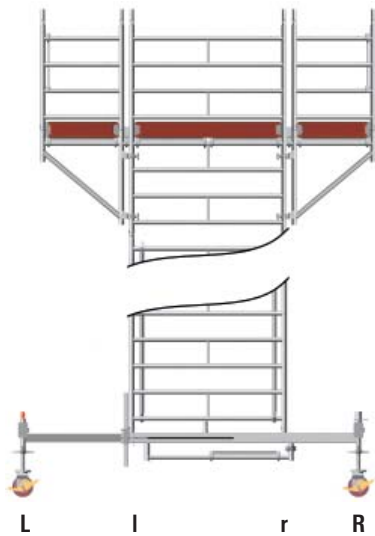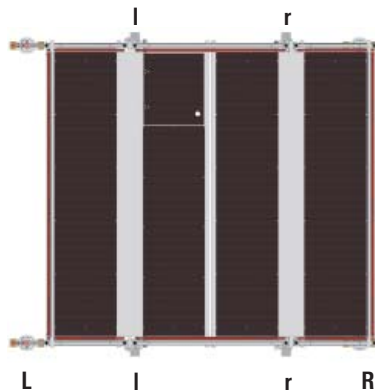

Layher Uni Breit Gerüst

## ▶ Aufbaubeispiel Typ 2104

Aufbau in geschlossenen Räumen in mittiger Stellung


Ballast: s. Ausriss aus Tabelle Seite 16

|     | 2104 | 2204 | 2304 |
|-----|------|------|------|
| l   | 4    | 4    | 8    |
| r   | 4    | 4    | 8    |
| Ges | 8    | 8    | 16   |



# Gerüststützen-Anbau

Vor Aufbau Punkt 1, Seite 7 beachten. Bei dieser Aufbauform entfallen die festen und verstellbaren Fahrbalken. Sie werden durch Gerüststützen ausziehbar oder Gerüststützen 5 m, ersetzt.

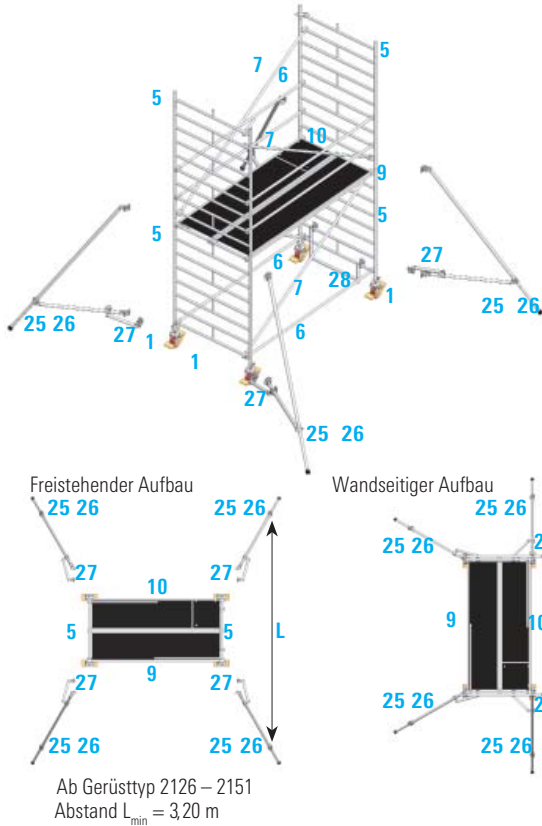

Die Lenkrollen **1** werden in die Standleitern **5** eingesteckt und durch Festdrehen der Flügelschrauben an den Spindelmuttern gegen Herausfallen gesichert. An die Standleiter **5** einen Aufstiegsbügel **28** mittig anschrauben.

Die beiden Standleitern **5** mit beiden Diagonalen **7** und zwei Doppelrycken **8** verbinden. Belag **9** und Durchstiegsbrücke **10** ist den Übersichtszeichnungen entsprechend einzuhängen. Der horizontale Abstand zwischen den Belägen darf max. 25 mm sein. Die Rückenlehnen **6** und Diagonalen **7** sind nach dem Einrasten so weit wie möglich nach außen zu schieben.

Das Gerüst ist mit den Gewindespindeln lotrecht auszurichten.

An jedem Holm der Standleiter **5** eine Gerüststütze **25.26** anbringen. Dazu die Halbkupplung direkt unterhalb der Sprosse der Standleiter **5** befestigen. Vor dem Festziehen der Sterngriffe (Handräder) die Gerüststützen in der richtigen Stellung wandseitig oder freistehend fixieren und dann durch die Sterngriffe festziehen.

Durch Verschieben der Halbkupplung auf der Gerüststütze sicherstellen, dass der Fuß fest auf dem Boden steht.

Die untere Halbkupplung oberhalb der untersten Sprosse der Standleiter **5** befestigen und diese wiederum mit dem Sterngriff festziehen. Die Position der Gerüststütze zum Gerüst einstellen. Steht das Gerüst frei, jeweils einen Winkel von 60°, steht das Gerüst wandseitig, einen Winkel von 90° und 60° einstellen.

Um sicherzustellen, dass sich die Position nicht verändern kann, die FG-Verdrehsicherung **27** an die Gerüststütze **25.26** und an die Sprosse der Standleiter **5** anbringen.

Die Verdrehsicherung durch Verschieben der Halbkupplung auf der Gerüststütze **25.26** so einstellen, dass die Halbkupplung unter der ersten Sprosse der Standleiter befestigt ist. Sicherstellen, dass an der Gerüststütze ausziehbar die Federstecker in den teleskopierbaren Teilen sicher einrasten. Beim Verfahren des Fahrgerüsts ist die Gerüststütze max. 2 cm vom Boden anzuheben.

In geschlossenen Räumen, bei mittiger Position ist keine Ballastierung erforderlich. Im Freien ist bis Gerüsttyp 2127 mit Gerüststütze ausziehbar, bei mittigem Aufbau kein Ballastgewicht erforderlich. Für Arbeiten, die an einer tragfähigen Wand ausgeführt werden, kann die Ballastierung entsprechend der Tabelle Ballastierung (s. Seite 16) vorgenommen werden.

Weiterer Aufbau für Gerüsttypen 2226 – 2231 nach Abschnitt 6.

Weiterer Aufbau für Gerüsttypen 2246 – 2251 und nach Abschnitt 6.

# Einzelteile

**1 Lenkrolle 200**  
mit Spindel, 7 kN **1259.200**



**2 Fahrbalken mit Bügel**  
3,2 m  
verstellbar **1323.320**



**3 Basisrohr**  
2,85 m **1211.285**



**4 Horizontal-diagonale**  
verstellbar **1318.000**




**5 Standleiter 150/8** **1299.008**

Standleitern mit nicht durchgehendem Mittelstiel (neue Produktion) und durchgehendem Mittelstiel (alte Produktion) können miteinander verbaut werden.



**5a Standleiter 150/4** **1299.004**



**6 Rückenlehne**  
2,85 m **1205.285**



**7 Diagonale**  
3,35 m **1208.285**




**8 Doppelryckenlehne** **1206.285**



**9 Belagbrücke**  
2,85 m **1241.285**



**10 Durchstiegbrücke** **1242.285**  
2,85 m



**11 Federstecker** **1250.000**



**12 Bordbrett mit Klaue**  
2,85 m **1239.285**



**13 Stirnbordbrett** **1238.144**  
1,44 m



## Einhängeleitern

**36 8 Sprossen** **1314.008** ■

**14 9 Sprossen** **1314.009** ■

**15 12 Sprossen** **1314.012** ■

**16 13 Sprossen** **1314.013** ■

**17 16 Sprossen** **1314.016** ■



## Doppel-Leiterstütze

**18 1,34 m** **1317.134**  
für Eihängeleiter **16,17**

**19 0,86 m** **1317.086**  
für Eihängeleiter **14**



**20 Basisstrebe**  
2,85 m **1324.285**



## Layher Uni Breit Gerüst

**21 Belagbügel, anschraubbar**  
0,9 m **1326.090**



**22 Ballast (10 kg)** **1249.000**



**23 Uni-Abstandsrohr** **1275.180**  
1,8 m



**24 Spezial-Schraubkupplung, starr**  
19 mm SW **1269.019**  
22 mm SW **1269.022**



**25 Gerüststütze** **1248.260**  
ausziehbar



**26 Gerüststütze** **1248.500**  
5 m



**27 FG-Verdrehsicherung** **1248.261**



**28 Aufstiegsbügel** **1344.003**



# Einzelteile für Sonderaufbauten

Layher Uni Breit Gerüst

29 **Alu-Konsole** 1341.075  
0,75 m



30 **Zwischenbelag** 1339.285  
2,85 m



31 **Fahrbalken mit Bügel, ohne mittigen RV** 1338.320  
3,2 m



32 **Rohrverbinder** 1337.000  
verstellbar



33 **Stirnbordbrett** 1238.075  
0,75 m



34 **Träger** 1207.285  
2,85 m



35 **Belagdiagonale** 1347.335  
3,35 m



**Kennzeichnungsschild**  
6344.300




**Verbotsschild**  
6344.200



# Sonderaufbau mit Konsolen

Layher Uni Breit Gerüst

Achtung! **Unfallgefahr bei Nichtbeachtung der Ballasttabelle.**

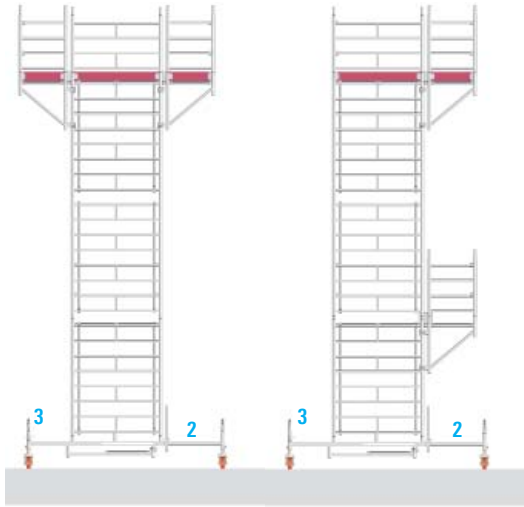

1. Die entsprechenden Ballastgewichte (**s. Ballastierungstabelle S. 16**) sind vor Anbau der Konsolen anzubringen.

Beim Einsatz von Konsolen darf das Gerüst nur auf einer Arbeitsebene mit max. 1,5 kN/m<sup>2</sup> (Gerüstgruppe 2) belastet werden.

Es darf nicht ausgespindelt werden.

Die jeweilige Arbeitsebene ist mit vollständigem Seitenschutz auszustatten.

2. Die Gerüsttypen 2102, 2103; 2202, 2203 und 2302, 2303 dürfen nur mit einer Konsolbelagfläche aufgebaut werden.

Die Gerüsttypen 2114, 2214 und 2314 dürfen nur mit einer oder max. zwei Konsolbelagflächen auf der obersten Arbeitsbühne erweitert werden.

Die Gerüsttypen 2106, 2115; 2206, 2215; 2306, 2315 dürfen mit ein oder max. zwei Konsolbelagflächen neben- oder übereinander aufgebaut werden.

Beim Aufbau mit Fahrbalken **2** muss dieser voll ausgezogen sein.

Es dürfen max. 2 Konsolbelagflächen an einem Gerüst angebaut werden. Die Konsolbelagflächen können überall dort eingebaut werden, wo im Gerüst auch ein Belag in dieser Höhe liegt.

3. Vor Anbau der Konsolen **29** wird der Seitenschutz mit Bordbrettern an dieser Stelle demontiert und die **zusätzliche Ballastierung** angebracht.

4. Das Gerüst wird entsprechend Abschnitt 4–5 (s. Seite 8–9) aufgebaut.

5. In der Belagshöhe werden 2 Konsolen **29** mit den Kupplungen so angeschraubt, dass die Sprosse der Alu-Konsole in gleicher Höhe mit den Standleitersprossen **5** ist. Dann wird ein Belag **9** in die Konsolensprossen eingehängt. 2 Standleitern **5a** werden auf die Konsolen aufgesteckt und mit Federsteckern **11** gesichert.

6. Der Zwischenbelag 2,85 m **30** wird zwischen den Konsolbelag **9** und die Durchstiegbrücke **10** oder Belag **9** eingelegt.


7. Herstellen des vorschriftsmäßigen Seitenschutzes je nach Gerüsttyp durch Einbau von 2 Rückenlehnen **6** oder 2 FG-Trägern **8** (s. Gerüsttypen Seite 2).

8. Die Bordbretter 2,85 m **12** zwischen die Standleitern **5**, **5a** und **6** einstellen und durch Einfügen von 2 Stirnbordbrettern 0,75 m **33** und 2 Stirnbordbrettern **13** sichern.

9. Die Rückenlehnen **6**, Doppelrückenlehnen **8** oder FG-Träger **8** sind nach dem Aufbau so weit wie möglich nach außen zu schieben.

10. Für den Anbau einer zweiten Konsolbelagfläche werden die Schritte 1–9 wiederholt.

11. Der Abbau der Konsolbelagfläche geschieht in umgekehrter Reihenfolge wie der Aufbau. Nach Abbau der Konsolen kann das gesamte Gerüst wie unter Abbaufolge (s. Seite 12) demontiert werden.

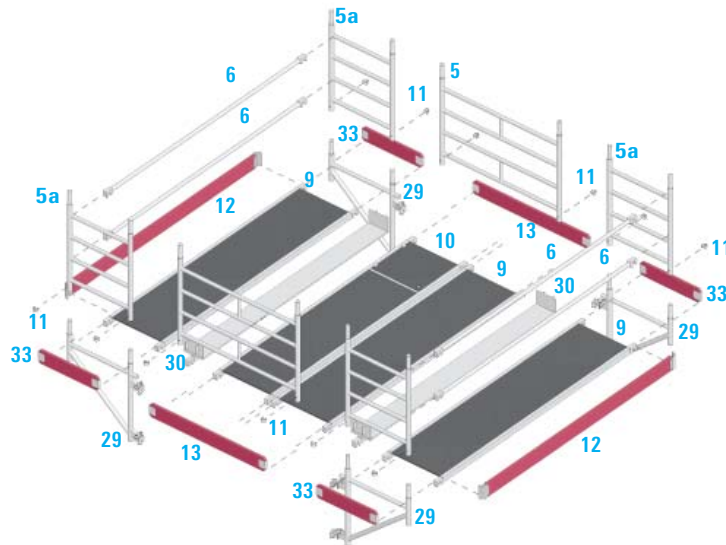

# Aufbau auf Sonderfahrbalken

Die Ballastierung ist in jedem Fall entsprechend der Ballastierungstabelle, **Zeilen „Aufbau in einseitiger Stellung“** vorzunehmen (siehe Seite 16). Die Ballastgewichte sind auf die eingezeichneten Befestigungspunkte A gleichmäßig zu verteilen. Der Aufbau ist hierbei genau zu beachten.


Die Rohrverbinder sind so auf dem Fahrbalken zu verschieben, daß die Standleitern **5** in der gewählten Stellung aufgesteckt werden können. Hierbei können

je nach Fahrbalkentyp sowohl die festen als auch die verstellbaren Rohrverbinder benutzt werden. Die Schrauben des verstellbaren Rohrverbinders


sind anzuziehen. Es ist bei der Wandaufbauform ein 2. Belag **9** notwendig. Der weitere Aufbau ist nach Abschnitt 3.3 vorzunehmen.

## mit und ohne Leitern


mittige Stellung

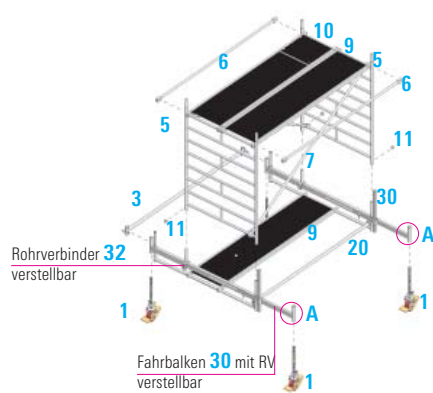

einseitige Stellung

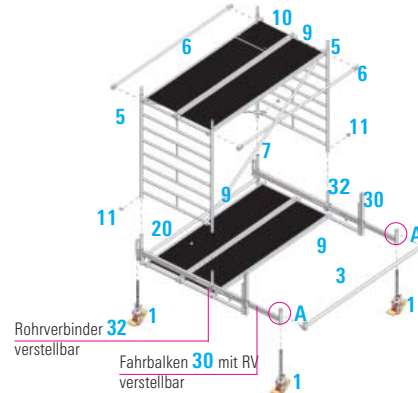

einseitige Stellung  
„Wandaufbauform“  
Fahrbalken  
eingeschoben

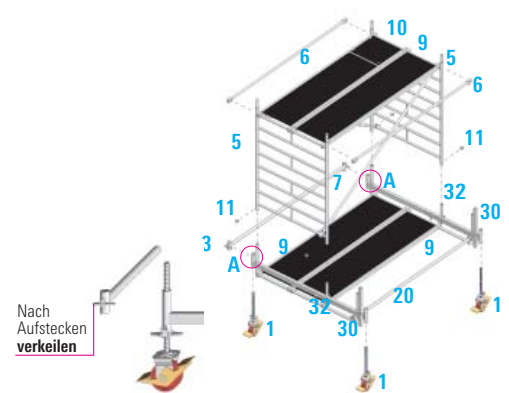

ZERTIFIKAT ♦ CERTIFICATE ♦ 証明書 ♦ CERTIFICADO ♦ CERTIFICAT

  
Product Service

## ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 08 10 19959 056

**Zertifikatsinhaber:** **Wilhelm Layher GmbH & Co. KG**  
Ochsenbacher Straße 56  
74363 Göggingen-Eibensbach  
DEUTSCHLAND

**Produktions-  
stätte(n):** 19959

**Prüfzeichen:** 

**Produkt:** **Fahrgerüste**

**Modell(e):** **UniBreit**

**Kenndaten:** siehe Anlage 1

**Geprüft nach:** DIN EN 1004:2005  
DIN EN 1298:1996

Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes. Es kann mit den oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung der Prüfzeichen ist nicht erlaubt. Die Verwendung des GS-Zeichens ist erlaubt bis zum angegebenen Zeitpunkt, die Verwendung des TUV-Marks ist unbefristet, sofern das Zertifikat nicht gekündigt wird. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

**Prüfbericht Nr.:** 028-71320787-002

**GS-Zeichen gültig bis:** 2013-10-13

  
Datum, 2008-10-21

Seite 1 von 7



TÜV SÜD Product Service GmbH · Zertifizierstelle · Ridlerstrasse 85 · 80339 München · Germany

TUV®



ZERTIFIKAT ♦ CERTIFICATE ♦ 証明書 ♦ СЕРТИФИКАТ ♦ CERTIFICADO ♦ CERTIFICAT

Anlage 1 zu Zertifikat Nr. Z1A 08 10 19959 056  
Firma: Wilhelm Layher GmbH & Co. KG



Product Service

**Modellbezeichnungen und Kenndaten**

**Fahrgerüste mit Fahrbaiken Gerüsttypen 2101-2115**

|                 |                                        |
|-----------------|----------------------------------------|
| zul. Belastung: | 200 kg/m <sup>2</sup> (Gerüstgruppe 3) |
| Abmessungen     |                                        |
| Gerüstlänge:    | 2,85 m                                 |
| Gerüstbreite:   | 1,50 m                                 |
| Gerüsttypen     | Standhöhen                             |
| 2101:           | 1,50 m                                 |
| 2102 / 2112:    | 2,50 m                                 |
| 2103 / 2113:    | 3,50 m                                 |
| 2104 / 2114:    | 4,50 m                                 |
| 2105 / 2115:    | 5,50 m                                 |
| 2106:           | 6,50 m                                 |
| 2107:           | 7,60 m                                 |
| 2108:           | 8,60 m                                 |
| 2109:           | 9,60 m                                 |
| 2110:           | 10,60 m                                |
| 2111:           | 11,60 m                                |
| Werkstoffe      |                                        |
| Gerüstaufbau:   | EN AW-6063-T66<br>EN AW-6082-T5        |
| Fahrgestell:    | R St 37-2                              |



Product Service

Seite 2 von 7

TÜV SÜD Product Service GmbH - Zertifizierstelle - Ridlerstrasse 65 - 80339 München - Germany

TÜV®

ZERTIFIKAT ♦ CERTIFICATE ♦ 証明書 ♦ СЕРТИФИКАТ ♦ CERTIFICADO ♦ CERTIFICAT

Anlage 1 zu Zertifikat Nr. Z1A 08 10 19959 056  
Firma: Wilhelm Layher GmbH & Co. KG



Product Service

**Modellbezeichnungen und Kenndaten**

**Fahrgerüste mit Fahrbaiken Gerüsttypen 2201-2215**

|                 |                                        |
|-----------------|----------------------------------------|
| zul. Belastung: | 200 kg/m <sup>2</sup> (Gerüstgruppe 3) |
| Abmessungen     |                                        |
| Gerüstlänge:    | 2,85 m                                 |
| Gerüstbreite:   | 1,50 m                                 |
| Gerüsttypen     | Standhöhen                             |
| 2201:           | 1,50 m                                 |
| 2202 / 2212:    | 2,60 m                                 |
| 2203 / 2213:    | 3,60 m                                 |
| 2204 / 2214:    | 4,60 m                                 |
| 2205 / 2215:    | 5,60 m                                 |
| 2206:           | 6,60 m                                 |
| 2207:           | 7,70 m                                 |
| 2208:           | 8,70 m                                 |
| 2209:           | 9,70 m                                 |
| 2210:           | 10,70 m                                |
| 2211:           | 11,70 m                                |
| Werkstoffe      |                                        |
| Gerüstaufbau:   | EN AW-6063-T66<br>EN AW-6082-T5        |
| Fahrgestell:    | R St 37-2                              |



Product Service

Seite 3 von 7

TÜV SÜD Product Service GmbH - Zertifizierstelle - Ridlerstrasse 65 - 80339 München - Germany

TÜV®

ZERTIFIKAT ♦ CERTIFICATE ♦ 証明書

Anlage 1 zu Zertifikat Nr. Z1A 08 10 19959 056  
Firma: Wilhelm Layher GmbH & Co. KG



Product Service

**Modellbezeichnungen und Kenndaten**

**Fahrgerüste mit Fahrbalken und Schrägleiter, Gerüsttypen 2301-2315**

|                 |                                        |
|-----------------|----------------------------------------|
| zul. Belastung: | 200 kg/m <sup>2</sup> (Gerüstgruppe 3) |
| Abmessungen     |                                        |
| Gerüsthöhe:     | 2,85 m                                 |
| Gerüstitze:     | 1,50 m                                 |
| Gerüsttypen     | Standhöhen                             |
| 2301:           | 1,50 m                                 |
| 2302 / 2312:    | 2,50 m                                 |
| 2203 / 2213:    | 3,50 m                                 |
| 2304 / 2314:    | 4,50 m                                 |
| 2305 / 2315:    | 5,50 m                                 |
| 2306:           | 6,70 m                                 |
| 2307:           | 7,70 m                                 |
| 2308:           | 8,70 m                                 |
| 2309:           | 9,70 m                                 |
| 2310:           | 10,70 m                                |
| 2311:           | 11,70 m                                |

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Werkstoffe    |                                 |
| Gerüstaufbau: | EN AW-6063-T66<br>EN AW-6082-T5 |
| Fahrgestell:  | R St 37-2                       |

Seite 4 von 7

TÜV SÜD Product Service GmbH - Zertifizierstelle - Ridlerstrasse 65 - 80339 München - Germany



ZERTIFIKAT ♦ CERTIFICATE ♦ 証明書

Anlage 1 zu Zertifikat Nr. Z1A 08 10 19959 056  
Firma: Wilhelm Layher GmbH & Co. KG



Product Service

**Modellbezeichnungen und Kenndaten**

**Fahrgerüste mit verstellbaren Gerüststützen, Gerüsttypen 2126-2131**

|                 |                                        |
|-----------------|----------------------------------------|
| zul. Belastung: | 200 kg/m <sup>2</sup> (Gerüstgruppe 3) |
| Abmessungen     |                                        |
| Gerüsthöhe:     | 2,85 m                                 |
| Gerüstitze:     | 1,50 m                                 |
| Gerüsttypen     | Standhöhen                             |
| 2126:           | 6,50 m                                 |
| 2127:           | 7,50 m                                 |
| 2128:           | 8,50 m                                 |
| 2129:           | 9,50 m                                 |
| 2130:           | 10,50 m                                |
| 2131:           | 11,50 m                                |

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Werkstoffe    |                                 |
| Gerüstaufbau: | EN AW-6063-T66<br>EN AW-6082-T5 |

Seite 5 von 7

TÜV SÜD Product Service GmbH - Zertifizierstelle - Ridlerstrasse 65 - 80339 München - Germany



ZERTIFIKAT ♦ CERTIFICATE ♦ 証明書 ♦ СЕРТИФИКАТ ♦ CERTIFICADO ♦ CERTIFICAT

Anlage 1 zu Zertifikat Nr. Z1A 08 10 19959 056  
Firma: Wilhelm Layher GmbH & Co. KG



Product Service

**Modellbezeichnungen und Kenndaten**

**Fahrgerüste mit Gerüststützen 5m, Gerüsttypen 2146-2151**

|                 |                                        |
|-----------------|----------------------------------------|
| zul. Belastung: | 200 kg/m <sup>2</sup> (Gerüstgruppe 3) |
| Abmessungen     |                                        |
| Gerüsthöhe:     | 2,85 m                                 |
| Gerüstbreite:   | 1,50 m                                 |
| Gerüsttypen     | Standhöhen                             |
| 2146:           | 6,50 m                                 |
| 2147:           | 7,50 m                                 |
| 2148:           | 8,50 m                                 |
| 2149:           | 9,50 m                                 |
| 2150:           | 10,50 m                                |
| 2151:           | 11,50 m                                |
| Werkstoffe      |                                        |
| Gerüstaufbau:   | EN AW-6063-T66<br>EN AW-6082-T5        |

Seite 6 von 7

TUV SÜD Product Service GmbH · Zertifizierstelle · Ridlerstrasse 65 · 80339 München · Germany

TUV®

ZERTIFIKAT ♦ CERTIFICATE ♦ 証明書 ♦ СЕРТИФИКАТ ♦ CERTIFICADO ♦ CERTIFICAT

Anlage 1 zu Zertifikat Nr. Z1A 08 10 19959 056  
Firma: Wilhelm Layher GmbH & Co. KG



Product Service

**Modellbezeichnungen und Kenndaten**

**Fahrgerüste mit Konsolen Gerüsttypen 2102-2115, 2202-2215 und 2302-15**

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| zul. Belastung:     | 150 kg/m <sup>2</sup> (Gerüstgruppe 2) |
| Abmessungen         |                                        |
| Gerüsthöhe:         | 2,85 m                                 |
| Gerüstbreite:       | 2,90 m                                 |
| Gerüsttypen         | Standhöhen                             |
| 2102 / 2202 / 2302: | 2,60 m                                 |
| 2103 / 2203 / 2303: | 3,60 m                                 |
| 2114 / 2214 / 2314: | 4,60 m                                 |
| 2115 / 2215 / 2315: | 5,60 m                                 |
| 2106 / 2206 / 2306: | 6,60 m                                 |
| Werkstoffe          |                                        |
| Gerüstaufbau:       | EN AW-6063-T66<br>EN AW-6082-T5        |
| Fahrgerüst:         | R St 37-2                              |

München, 08.12.2008  
  
Norbert Thimm



Seite 7 von 7

TUV SÜD Product Service GmbH · Zertifizierstelle · Ridlerstrasse 65 · 80339 München · Germany

TUV®

Das Fahrgerüst darf entsprechend der angegebenen Gerüstgruppe nach den Festlegungen der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) verwendet werden. Für fahrbare Arbeitsbühnen (Fahrgerüste) gilt die DIN EN 1004:2005-03.

### Der Benutzer der fahrbaren Arbeitsbühne muss folgende Hinweise beachten:

1. Der Benutzer muss die Eignung des ausgewählten Fahrgerüsts für die auszuführenden Arbeiten überprüfen (§4 BetrSichV).
2. Die max. Standhöhe beträgt nach DIN EN 1004:2005-03:
  - innerhalb von Gebäuden 12,0 m
  - außerhalb von Gebäuden 8,0 m

Die Material- und Ballastierungsangaben auf den Seiten 14 – 20 sind zu beachten; Unfallgefahr bei Nichtbeachtung. Bei größeren Höhen sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich, die beim Hersteller zu erfragen sind. Die Standsicherheit des Fahrgerüsts muss sichergestellt werden.

3. Der Auf-, Um- oder Abbau des Fahrgerüsts gemäß der vorliegenden Aufbau- und Verwendungsanleitung darf nur unter Aufsicht einer befähigten Person und von fachlich geeigneten Personen nach spezieller Unterweisung durchgeführt werden. Es dürfen nur die in dieser Aufbau- und Verwendungsanleitung gezeigten Gerüsttypen verwendet werden.

Das Gerüst muss nach der Montage und vor jeder Inbetriebnahme von hierzu befähigten Personen geprüft werden (§10 BetrSichV). Die Prüfung ist zu dokumentieren (§11 BetrSichV). Während des Auf-, Um- oder Abbaues ist das Fahrgerüst mit dem Verbotsschild „Zutritt verboten“ zu kennzeichnen und durch Absperrungen, die den Zugang zur Gefahrenzone verhindern, angemessen abzugrenzen (BetrSichV Anhang 2, Abs. 5.2.5).

4. Vor dem Aufbau sind alle Teile auf ihre einwandfreie Beschaffenheit zu überprüfen. Es dürfen nur unbeschädigte Originalteile der fahrbaren Layher Arbeitsbühnen-Systeme verwendet werden. Gerüstteile wie Einrastklauen und Rohrverbinder sind nach Gebrauch von Schmutz zu reinigen. Gerüstbauteile sind beim LKW-Transport gegen Verrutschen und Stöße zu sichern. Bei den Gerüsten ist auf eine von Witterungseinflüssen freie Lagerung zu achten. Gerüstbauteile sind so zu handhaben, dass sie nicht beschädigt werden. Anbringung der Ballastgewichte und Wandabstützung siehe Seite 17 – 20 dieser Aufbau- und Benutzungsanleitung!

5. Es müssen beim Aufbau und Abbau Systembeläge oder Gerüstbohlen nach DIN 4420-03 (Mindestabmessungen: 28 x 4,5 x 350 cm lang) als Hilfsbeläge im Höhenabstand von max. 2,0 m eingebaut werden. Diese Hilfsbeläge, als sichere Standfläche für den Auf- und Abbau, müssen nach dem Aufbau wieder ausgebaut werden. Die jeweilige Standfläche ist voll auszulegen.

Im Abstand von 4,00 m sind systembedingt Zwischenbühnen mit Durchstiegsöffnungen einzubringen. Aus sicherheitstechnischen Gründen sind 2 Personen für den Aufbau von Fahrgerüsten ab einer Aufbauhöhe von 4,00 m ratsam. Zur Errichtung der oberen Fahrgerüstabschnitte sind die Einzelteile über Transportseile hoch zu ziehen.

Werkzeuge und Materialien geringen Umfangs sind am Körper mitzuführen, ansonsten mit Transportseilen auf die Arbeitsebene hochzuziehen.

6. Die Standleiterstöße sind gegen unbeabsichtigtes Ausheben mit Federsteckern zu sichern.

7. Geländer und Diagonalen sind beim Aufbau soweit wie möglich nach außen zu schieben.

8. An Zwischenbrücken, die nur für den Aufstieg genutzt werden, genügen zwei Geländerholme als Rückenlehne.

Für Kleingerüste, bei denen die Höhe der Belagfläche mehr als 1,00 m hoch ist, muss eine Einrichtung vorhanden sein, die ein Anbringen eines Seitenschutzes nach DIN EN 1004:2005-03 ermöglicht.

9. Der Aufstieg zur Arbeitsbühne ist nur auf der Gerüstinnenseite gestattet. Ausnahme Typen 2101, 2201.

10. Es darf nicht gleichzeitig auf zwei oder mehreren Bühnen gearbeitet werden. Bei Abweichungen ist Rücksprache mit dem Hersteller zu halten.

11. Auf fahrbaren Arbeitsbühnen arbeitende Personen dürfen sich nicht gegen den Seitenschutz stemmen.

12. Hebezeuge dürfen an fahrbaren Arbeitsbühnen nicht angebracht und verwendet werden.

13. Das Aufstellen und Verfahren ist nur auf horizontal ebenem und ausreichend tragfähigem Untergrund und nur in Längsrichtung oder über Eck zulässig. Jeglicher Anprall ist zu vermeiden. Bei einseitiger Basisverbreiterung mit Wandabstützung darf Verfahren nur parallel zur Wand erfolgen. Beim Verfahren darf die normale Schrittschwindigkeit nicht überschritten werden.

14. Beim Verfahren dürfen sich keine Personen oder lose Gegenstände auf dem Gerüst befinden.

15. Nach dem Verfahren sind die Lenkrollen durch Niederdrücken der Bremshebel festzustellen.

16. Die Gerüste dürfen keinen aggressiven Flüssigkeiten oder Gasen ausgesetzt werden.

17. Fahrbare Arbeitsbühnen dürfen nicht untereinander überbrückt werden, wenn **kein besonderer statischer Nachweis vorliegt**. Das gleiche gilt für alle anderen Sonderbauten, z.B. Hängegerüste usw.

18. Bei Verwendung im Freien oder in offenen Gebäuden ist die fahrbare Arbeitsbühne bei Windstärken über 6 nach Beaufort-Skala oder bei Schichtschluss in einen windgeschützten Bereich zu verfahren oder durch andere geeignete Maßnahmen gegen Umkippen zu sichern. (Ein Überschreiten der Windstärke 6 ist an einer spürbaren Hemmung beim Gehen erkennbar.) Wenn möglich, sind außerhalb von Gebäuden verwendete Fahrgerüste am Gebäude oder an einer anderen Konstruktion sicher zu befestigen. Es ist zu empfehlen, fahrbare Arbeitsbühnen zu verankern, falls diese unbeaufsichtigt bleiben.

19. Beläge können zum Erreichen einer anderen Arbeitshöhe auch um eine Sprosse hoch- oder heruntergesetzt werden. Es ist dabei darauf zu achten, dass die vorgeschriebenen Geländerhöhen von 1 m Höhe eingehalten werden. Die Diagonalen werden ebenfalls um die entsprechende Höhe herauf- oder heruntergesetzt. Falls diese Aufbauform gewählt wird, ist mit dem Hersteller Rücksprache zu halten, ob ein **zusätzlicher Standsicherheitsnachweis** erforderlich wird.

20. Das Gerüst ist durch die Ausgleichsspindeln lotrecht zu stellen. Die max. Neigung darf 1% nicht übersteigen.

21. Das Einschieben der verstellbaren Fahrbalken darf nur unter Berücksichtigung der **Aufbau- und Verwendungsanleitung** und der Ballastangaben erfolgen, s. Seite 16.

22. Die Durchstiegsklappen müssen außer beim Durchsteigen immer geschlossen sein.

23. Alle Kupplungen sind mit 50 Nm anzuziehen.

24. Eine fahrbare Arbeitsbühne ist nicht bestimmt als Treppenturm, um von dort zu anderen Konstruktionen zu gelangen.

25. Es ist verboten, auf Belagflächen zu springen.

26. Es ist zu überprüfen, ob alle Teile, Hilfswerkzeuge und Sicherheitsvorrichtungen (Seile usw.) für die Errichtung der fahrbaren Arbeitsbühnen auf der Baustelle zur Verfügung stehen.

27. Es wird gewarnt vor horizontalen und vertikalen Lasten, welche ein Umkippen der fahrbaren Arbeitsbühne bewirken können, z. B.:

- horizontale Lasten, z. B. durch Arbeiten auf angrenzenden Konstruktionen,
- zusätzliche Windlasten (Tunneleffekt von Durchgangsgebäuden, unverkleideten Gebäuden und Gebäudeecken).

28. Wenn festgelegt, sind Fahrbalken oder Gerüststützen oder Ausleger und Ballast einzubauen.

29. Es ist verboten, die Höhe der Belagfläche durch Verwendung von Leitern, Kästen oder anderen Vorrichtungen zu vergrößern.

30. Das Anbringen von Überbrückungen zwischen einer fahrbaren Arbeitsbühne und einem Gebäude ist nicht zulässig.

31. Fahrbare Arbeitsbühnen sind nicht dafür konstruiert, angehoben oder angehängt zu werden.

Alle Maße und Gewichte sind Richtwerte. Technische Änderungen vorbehalten.

Unsere Lieferungen erfolgen ausschließlich zu unseren heute gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

# Layher®



## Mehr möglich. Das Gerüst System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG  
Gerüste Tribünen Leitern

Ochsenbacher Straße 56  
D-74363 Güglingen-Eibensbach

Postfach 40  
D-74361 Güglingen-Eibensbach  
Telefon (0 71 35) 70-0  
Telefax (0 71 35) 70-2 65  
E-Mail [info@layher.com](mailto:info@layher.com)  
[www.layher.com](http://www.layher.com)